


PLNĚNÍ A ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ CO₂ - model 103/D1

Vysoce účinné čerpadlo speciálně navržené pro plnění a zpětné získávání CO₂ z hasicích přístrojů a tlakových lahví

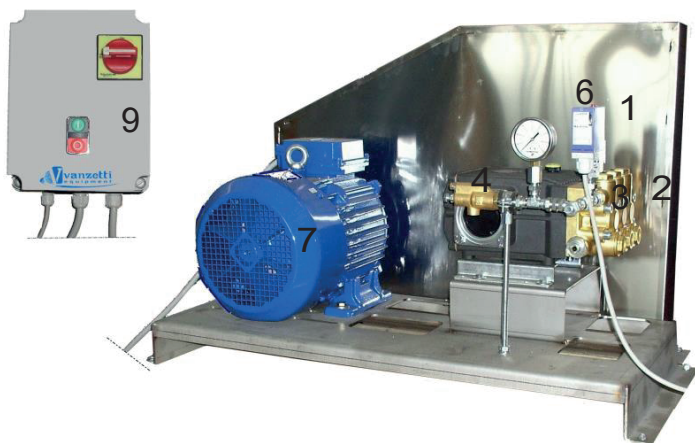

POPIS

Model 103/D1 je vysoce účinné třípístové přečerpávací čerpadlo, určené pro plnění nebo zpětné získávání CO₂ z tlakových lahví nebo hasicích přístrojů.

Čerpadlo 103/D1 je instalováno na nerezovém rámu a je vybaveno servisními doplňky, včetně ovládacího panelu a pružných hadic.

Na vyžádání může být model 103/D1 vybaven elektronickou kontrolní vahou pro sledování procesu a pneumatickým svěrákem, který bezpečně upevní hasicí přístroj během plnění nebo odsávání CO₂.

POUŽITÍ

Čerpadlo 103/D1 je zvláště vhodné pro použití v oblasti požární techniky, průmyslových plynů a všude tam, kde je potřeba převádět kapalný CO₂ z tlakových lahví nebo svazků.

Model 103/D1 je vhodný i pro zpětné získávání kapalného CO₂ při pokojové teplotě z hasicích přístrojů nebo tlakových lahví, například před provedením hydraulické zkoušky těchto nádob.

Získaný CO₂ lze uložit do větší tlakové lahve nebo svazku, případně jej přímo naplnit do hasicího přístroje.

KOMPONENTY

1. Třípístové objemové čerpadlo
2. Čerpadlo s hlavou ze slitiny OT58
3. Sací a výtlačné ventily z nerezové oceli
4. Bezpečnostní ventil
5. Manometr pro kontrolu tlaku při plnění
6. Tlakový spínač pro omezení maximálního plnicího tlaku
7. Elektromotor pohonu čerpadla
8. Nerezová základna
9. Elektrická rozvodná skříň s ovládáním na 24 V

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (V CENĚ)

- > Vstupní hadice CO₂, flexibilní, z teflonu s nerezovým opletem, délka 2 m, včetně připojení k lahvi.
- > Plnicí hadice CO₂, flexibilní, z teflonu s nerezovým opletem, délka 1,7 m, včetně uzavíracího ventilu a připojení k lahvi.
- > Uživatelský manuál



PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

POPIS	MODEL	KÓD
Vstupní hadice CO ₂ , délka 2,5 m	/	MCB/MAL02
Plnicí hadice CO ₂ , délka 2,5 m, kompletní	/	MCB/MAV02
Elektronická váha pro kontrolu plnění, 150kg / 10g (pouze pro kontrolu hmotnosti)	ETW150	MZWE226
Elektronická váha pro kontrolu plnění, 150kg / 50g, schválená dle EEC	BE150/50FP600	MZWE007
Ruční svěrák pro upevnění lahví na váze	VIF/BIL1	MZVM004
Pneumatický svěrák pro upevnění lahví na váze (dostupný pouze s váhou BE)	AIR4/BIL	MZAP009
Rozvodný manifold pro připojení 3 tlakových lahví CO ₂	C3BB	RGFN205
Stojan pro 3 tlakové lahve CO ₂ připojené k manifold C3BB	R3BB	RGFN307
Nízkoteplotní chladicí jednotka pro 2 zásobní tlakové lahve CO ₂	/	MCBE100

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

MODEL	103/D1	103/D1
Průtok (kg/h)	420	420
Max. pracovní tlak (bar)	100	100
Napájení (V/Hz)	400/50 třífázové	230/50 jednofázové
Rozměry (D×Š×V mm)	1000x500x500 ~	1000x500x500 ~
Hmotnost (kg)	100 ~	100 ~

DAMOTEK
equipment for extinguishers & cylinders

Výrobce:
DAMOTEK SRL UNIPERSONALE
www.damotek.com

ČERVINKA[®]FIRE
GROUP

Oficiální distributor:
ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.
Rostislavova 1265, Uherské Hradiště 686 01
info@hasicitechnika.com
www.cervinkafiregroup.com