



 **ČERVINKA[®]FIRE**
GROUP

 **VM[®]**
FOOTWEAR

ALWAYS A STEP AHEAD

INOVACE A BEZPEČNOST v každém kroku, naše PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV



SOLES
BY



Vážíme si každého profesionála, který dbá na bezpečnost a pohodlí při práci. Proto představujeme naši nejnovější kolekci pracovní a bezpečnostní obuvi, která integruje špičkové technologie a materiály od renomovaných světových značek. Naše obuv je navržena tak, aby splňovala nejnáročnější požadavky na bezpečnost, odolnost a komfort.

BOA® FIT SYSTEM, UZAVŘENÍ NA MÍRU PRO MAXIMÁLNÍ POKUDLÍ

Zapomeňte na tradiční tkaničky a uvítejte revoluční BOA® Fit System. Tento inovativní systém uzavření vám umožní rychlé a přesné nastavení obuvi jedním pohybem. Díky mikroregulaci dosáhnete dokonalého přizpůsobení noze, což zajišťuje stabilitu a snižuje riziko únavy a poranění. S BOA® Fit System můžete očekávat bezpečnou a pohodlnou obuv, která vydrží i v těch nejnáročnějších pracovních podmínkách.

MICHELIN® TECHNICAL SOLES, PŘILNAVOST INSPIROVANÁ ŠPIČKOVÝMI PNEUMATIKAMI

Přenejte výkon a bezpečnost špičkových pneumatik MICHELIN® na vaše nohy s našimi MICHELIN® Technical Soles. Tyto podrážky jsou navrženy tak, aby poskytovaly vynikající přilnavost, odolnost a flexibilitu. Nezáleží na tom, jestli pracujete na skluzkém, mokřém či nerovném terénu, naše obuv vám poskytne stabilitu a pomůže vám zůstat pevně na nohou.

GORE-TEX, NEPŘEKONATELNÁ OCHRANA A PRODYŠNOST

Nechte vaše nohy dýchat, zatímco jsou chráněny před vlhkostí a prachem. Naše obuv s GORE-TEX® membránou je absolutním zárukou voděodolnosti a zároveň umožňuje noze dýchat. Výsledkem je suchá a pohodlná noha i po celodenním nošení. GORE-TEX® technologie zajišťuje, že vaše nohy zůstanou v suchu bez ohledu na počasí nebo pracovní prostředí.

ZÁVAZEK KVALITY A DESIGNU

Naše kolekce je výsledkem pečlivého výběru materiálů a neustálého inovačního vývoje. Každý pár obuvi je testován podle nejpřísnějších bezpečnostních standardů a je navržen tak, aby splňoval specifické potřeby různých pracovních odvětví. S naší obuví získáváte nejen ochranu, ale i moderní design a nejvyšší pohodlí.

VYZKOUŠEJTE NEJLEPŠÍ V OBLASTI PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUVI

Pozvěte své nohy do světa vrcholné ochrany a komfortu. Vyberte si z naší kolekce a zjistěte, jak výkonnostní komponenty BOA® Fit System, MICHELIN Technical Soles a GORE-TEX® mohou transformovat váš pracovní den. Obujte si bezpečnost, obujte si kvalitu, obujte si inovaci.



VM SANDÁL			VM POLOBOTKA			VM POLOBOTKA			VM KOTNÍKOVÁ			VM KOTNÍKOVÁ		
2025-S1PLESD LIVORNO	72		NEW 2005-S3LESD NEWCASTLE	81		4435-25 FONTANA	109		NEW 2010-S3LESD FULHAM	81		7140-S3 ROCKFORD	26	
2035-S1PLESD BOLOGNA	72		2015-02ESD, S3ESD KORFU	74		4445-11, 60 LUSAKA	108		2020-02ESD, S3ESD RHODOS	74		NEW 7580-06, S7L HAMILTON	42	
NEW 2105-S1PLESD MONTREAL	80		2045-S1PLESD CORSICA	73		4445-35 LUSAKA	109		2230-S1PLESD QUEBEC	71		NEW 7770-06, S7L OAKLAND	42	
2115-01ESD, S1ESD MEMPHIS	75		2055-01ESD CORSICA	73		4485-60 MODENA	115		2290-S3BOA WISCONSIN	65		NEW 7780-S7L VERMONT	22	
2115-S1PBOA MEMPHIS	77		2085-S1PLESD PALERMO	76		4495-60 BOLZANO	115		2290-S3ESD WISCONSIN	67		NEW 8010-S7L LIVERPOOL	64	
2145-S1PLESD MICHIGAN	75		2125-S1ESD TOKIO	83		4545-S1P PANAMA	95		2310-S3 LUXEMBURG	34		NEW 8020-S7L BIRMINGHAM	64	
2165-S1BOA BILBAO	77		2135-01 TOKIO	83		4555-S1P MONACO	95		2440-02, S3 DUBLIN	27		8180-S3ESD SACRAMENTO	68	
2165-S1ESD BILBAO	78		2175-S1ESD BARCELONA	78		4735-S1P GEORGIA	90		2480-S3M REYKJAVIK	33		8190-01PL BONN	71	
2195-S1PLESD PARMA	82		2185-S1PLESD RIMINI	82		4745-01, S1P IOWA	91		2490-01, S1 QUITO	37				
2215-S1PLESD MONTANA	79		2235-S1PLESD CAROLINA	79		4755-S1P MISSISSIPPI	91		2540-S7LESD DORTMUND	46				
2225-S1ESD LYON	60		2255-S3ESD MINNEAPOLIS	76		4760-S1P NEBRASKA	90		2550-06ESD STUTTGART	46				
2265-S1NON MARIBOR	144		2285-01ESD, S1PLESD CHICAGO	66		4775-S1P LA PALMA	92		2660-S1 LISABON	56				
2275-S1PLESD EDMONTON	66		2295-S3BOA CALIFORNIA	65		4785-S1P MALLORCA	93		2680-S3L PORTO	48				
2705-S1P OREGON	28		2295-S3ESD CALIFORNIA	67		4795-01, S1P TENERIFE	92		2710-S3 HALIFAX	29				
2865-01, S1 AMSTERDAM	142		2315-S3 ANDORRA	34		4805-35, 60 MELBOURNE	107		2720-02, S3 HANNOVER	29				
2865-01NON, S1NON AMSTERDAM	142		2575-01P SEATTLE	54		4845-S1P CINCINNATI	87		2740-01 DURANGO	60				
2885SN-S1ESD BERN	143		2585-01 RICHMOND	54		4855-S1P OHIO	87		2760-S3 DAMASK	49				
2885S-S1ESD BERN	143		2595-01, S1 MADISON	55		4865-60 FLORIDA	88		2770-01, 02W VADUZ	58				
3235-01, S1 UPPSALA	137		2665-S1 ROMA	56		4875-S3 MINNESOTA	88		2880-01, S1, S3 BRUSEL	134		2330-S3 LONDON	35	
3345-01, S1 SPLIT	137		2685-S3L BRAGA	48		4885-11 MERANO	114		2880-02W, S3W BRUSEL	139		2350-S3 BELFAST	35	
3995-0B LINZ	80		2715-S3 MISSOURI	28		4895-60 MONZA	114		2990-01 MADRID	57		2390-02, S3 GLASGOW	36	
4125-60 HONOLULU	113		2765-S3 ASTANA	49		5065-01, S1 COVENTRY	30		3170-01 SAN MARINO	53		2470-02 BOGOTA	27	
4625-25, 60 SINGAPORE	112		2775-01 VALLETTA	58		5125-S3 MIAMI	50		3170-01W SAN MARINO	59		2790-S3 MARYLAND	36	
4675-01, S1 TRIPOLIS	113		2885-01, S1 WIENNA	134		5625-S3 TAMPERE	52					2890-02W, S3W SHEFFIELD	139	
5105-S1PS KANSAS	51		2995-01 VALENCIA	57		5635-S1P LAUSANNE	52		NEW 3180-02, S3 UMAG	136		3290-02W, S3W FALUN	138	
5115-S1P LINCOLN	51		3125-01, S1 MALAGA	144		6205-60 ADELAIDE	116		NEW 3280-01, S1, S3 STOCKHOLM	135		4390-0B WELLINGTON	61	
8115-S1PLESD VANCOUVER	70		3155-01, S1 IBIZA	145		6335-S1P LOUISIANA	94		3280-02W, S3W STOCKHOLM	138		NEW 5180-02, S3 EDINBURGH	47	
9005-60 HAWAI	117		3165-S1P BERGAMO	145		6345-S1P MONTGOMERY	94		4150-40 VILLACH	100		5490-S3 HOUSTON	31	
			3175-01 SOFIE	53		6405-SBP PENNSYLVANIA	32		4170-0B SANTIAGO	100		6570-02 NOTTINGHAM	17	
			NEW 3185-02, S3 RIJEKA	136		6475-02 VERONA	19		4310-0B LA PAZ	98		6580-02 BLACKBURN	16	
			3195-01 TIRANA	55		NEW 6655-06 ACCRA	18		4360-02 TEXAS	96		6590-01 MANCHESTER	17	
			NEW 3285-01, S1, S3 GÖTEBORG	135		8125-S1PLESD INDIANA	69		4380-02 PITTSBURGH	97		6970-S3 RED FIGHTER®	14	
			4005-60 FIRA	104		8135-S1 DAKOTA	69		4880-60 LAS VEGAS	101		6970-S3BOA RED FIGHTER®	14	
			4015-11 ARGASSI	105		8145-S1PLESD KENTUCKY	70		4900-40 WINNIPEG	59		7190-02, S3 PORTLAND	26	
			4025-60 LEFKADA	104		8185-S3ESD MILWAUKEE	68		4920-08 NEW BOSTON	101		7200-S7L BLACK FIGHTER®	15	
			4095-25, 60 NEVADA	111		NEW 8545-S7L TENNESSEE	86		4980-S3 BALTIMORE	61		NEW 7590-06, S7L UTAH	43	
			4115-0B LIMA	99		NEW 8565-S7L ALASKA	86		5070-02, S3 NORWICH	30		NEW 7790-S7L CONNECTICUT	23	
			4155-60 CATANIA	116					5080M-S3L BOLTON	33		NEW 7990-S7L CURYCH	45	
			4215-60 BRISBANE	106					5130-S3 OXFORD	50				
			4215-S1 BRISBANE	93					NEW 5290-S2PL HAMBURG	45				
			4225-60 SYDNEY	106					5430-S3 DALLAS	31				
			4235-60 MARSEILLE	105					5440-S1P MASKAT	47				
			4315-0B HAVANA	98					6400-SBP WASHINGTON	32				
			4345-S1 NASHVILLE	89					6420-S3 HARTFORD	24				
			4355-60, S1P PHILADELPHIA	89					6430-S3 ARKANSAS	44				
			4375-02 VIRGINIA	96					6440-S3 LOS ANGELES	44				
			4385-02 OKLAHOMA	97					6470-02 NEAPOL	19				
			4405-11, 35 ONTARIO	110					6585-06 WIGAN	16				
			4405-60 ONTARIO	111					NEW 6650-06 CAMBRIDGE	18				
			4415-0B BRASILIA	99					7130-02 BUFFALO	25				
									7130-S3 BUFFALO	25				

VM | POLOHOLEŇOVÁ

VM | HOLÍNKY

VM | SANDÁL



VM | SANDÁL



VM | SANDÁL



VM | SANDÁL



VM | POLOBOTKA

VM | POLOBOTKA



VM | POLOBOTKA



VM | POLOBOTKA



VM | POLOBOTKA



2055-01ESD
CORSIKA
73



2015-02ESD, S3ESD
KORFU
74



2085-S1PESD
PALERMO
76



2255-S3ESD
MINNEAPOLIS
76



2175-S1ESD
BARCELONA
78



2235-S1PESD
CAROLINA
79



2005-S3LESD
NEWCASTLE
81

VM | POLOBOTKA



2185-S1PESD
RIMINI
82



2135-01
TOKIO
83



2125-S1ESD
TOKIO
83



8545-S7L
TENNESSEE
86



8565-S7L
ALASKA
86



4845-S1P
CINCINNATI
87



4855-S1P
OHIO
87

VM | POLOBOTKA



4865-60
FLORIDA
88



4875-S3
MINNESOTA
88



4355-60, S1P
PHILADELPHIA
89



4345-S1
NASHVILLE
89



4760-S1P
NEBRASKA
90



4735-S1P
GEORGIA
90



4745-01, S1P
IOWA
91

VM | POLOBOTKA



4755-S1P
MISSISSIPPI
91



4795-01, S1P
TENERIFE
92



4775-S1P
LA PALMA
92



4785-S1P
MALLORCA
93



4215-S1
BRISBANE
93



6345-S1P
MONTGOMERY
94



6335-S1P
LOUISIANA
94

VM | POLOBOTKA



4545-S1P
PANAMA
95



4555-S1P
MONACO
95



4375-02
VIRGINIA
96



4385-02
OKLAHOMA
97



4315-0B
HAVANA
98



4115-0B
LIMA
99



4415-0B
BRASILIA
99

VM | POLOBOTKA



4025-60
LEFKADA
104



4005-60
FIRA
104



4235-60
MARSEILLE
105



4015-11
ARGASSI
105



4215-60
BRISBANE
106



4225-60
SYDNEY
106



4805-60
MELBOURNE
107

VM | POLOBOTKA



4805-35
MELBOURNE
107



4445-60
LUSAKA
108



4445-11
LUSAKA
108



4445-35
LUSAKA
109



4435-25
FONTANA
109



4405-11
ONTARIO
110



4405-35
ONTARIO
110

VM | POLOBOTKA



4405-60
ONTARIO
111



4095-25
NEVADA
111



4095-60
NEVADA
111



4895-60
MONZA
114



4885-11
MERANO
114



4485-60
MODENA
115



4495-60
BOLZANO
115

VM | POLOBOTKA



6205-60
ADELAIDE
116



4155-60
CATANIA
116

VM | KOTNIKOVA



6585-06
WIGAN
16



6650-06
CAMBRIDGE
18



6470-02
NEAPOL
19



7780-57L
VERMONT
22



6420-53
HARTFORD
24

VM | KOTNIKOVA



7130-53
BUFFALO
25



7130-02
BUFFALO
25



7140-53
ROCKFORD
26



2440-53
DUBLIN
27



2440-02
DUBLIN
27



2710-53
HALIFAX
29



2720-02, 53
HANNOVER
29

VM | KOTNIKOVA



5070-02, 53
NORWICH
30



5430-53
DALLAS
31



6400-SBP
WASHINGTON
32



5080M-53L
BOLTON
33



2480-53M
REYKJAVIK
33



2310-53
LUXEMBURG
34



2490-01, 51
QUITO
37

VM | KOTNIKOVA



7770-06, 57L
OAKLAND
42



7580-06, 57L
HAMILTON
42



6440-53
LOS ANGELES
44



6430-53
ARKANSAS
44



5290-52PL
HAMBURG
45



2540-57LES
DORTMUND
46



2550-06ESD
STUTTGART
46

VM | KOTNIKOVA



5440-51P
MASKAT
47



2680-53L
PORTO
48



2760-53
DAMASK
49



5130-53
OXFORD
50



3170-01
SAN MARINO
53



2660-51
LISABON
56



2990-01
MADRID
57

VM | KOTNÍKOVÁ



2770-01
2770-02W
VADUZ
58



4900-40
WINNIPEG
59



3170-01W
SAN MARINO
59



2740-01
DURANGO
60



4980-S3
BALTIMORE
61



8010-S7L
LIVERPOOL
64



8020-S7L
BIRMINGHAM
64

VM | KOTNÍKOVÁ



2290-S3BOA
WISCONSIN
65



2290-S3ESD
WISCONSIN
67



8180-S3ESD
SACRAMENTO
68



8190-01PL
BONN
71



2230-S1PESD
QUEBEC
71



2020-02ESD,
S3ESD
RHODOS
74



2010-S3LES
FULHAM
81

VM | KOTNÍKOVÁ



4360-02
TEXAS
96



4380-02
PITTSBURGH
97



4310-0B
LA PAZ
98



4170-0B
SANTIAGO
100



4150-40
VILLACH
100



4880-60
LAS VEGAS
101



4920-0B
NEW BOSTON
101

VM | POLOHOLENOVÁ



6970-S3BOA
RED FIGHTER®
14



6970-S3
RED FIGHTER®
14



7200-S7L
BLACK
FIGHTER®
15



6580-02
BLACKBURN
16



6590-01
MANCHESTER
17



6570-02
NOTTINGHAM
17



7790-S7L
CONNECTICUT
23

VM | POLOHOLENOVÁ



7190-02, S3
PORTLAND
26



2470-02
BOGOTA
27



5490-S3
HOUSTON
31



2350-S3
BELFAST
35



2330-S3
LONDON
35



2390-02, S3
GLASGOW
36



2790-S3
MARYLAND
36

VM | POLOHOLENOVÁ



7590-06, S7L
UTAH
43



7990-S7L
CURYCH
45



5180-02, S3
EDINBURGH
47



4390-0B
WELLINGTON
61

VM | HOLÍKY



1010-S5
SAN DIEGO
37



1003-04
NAGANO
38



1005-04
FUKUOKA
38



1004-04, S5
OSAKA
39

1002-S5
SAPPORO
39



3500
ANTIPERSPIRANT
120



3600
IMPREGNACE
120



3400
ČISTÍCÍ PĚNA
120



3501
POHLCOVAC PACHŮ
121



3750
LEŠTÍCÍ VOSK
120



3700
HYDROFOBNI KRÉM
120



3900
ČISTÍCÍ HOUBÍČKA
120



3100
ŠNĚROVADLO
121




3101
ŠNĚROVADLO
121



3102
ŠNĚROVADLO
121

3015
VKLÁDACÍ STĚLKA
122



3001
VKLÁDACÍ STĚLKA
122



3000
VKLÁDACÍ STĚLKA
122



3009
VKLÁDACÍ STĚLKA
122



3008
VKLÁDACÍ STĚLKA
123



3002
VKLÁDACÍ STĚLKA
123



3005
VKLÁDACÍ STĚLKA
123



3003
VKLÁDACÍ STĚLKA
123



3105
ŠNĚROVADLO
121



3950
OBOUVACÍ LŽICE
121



8012
BAMBOO ULTRA SHORT
124



8011
BAMBOO SHORT
124



8010
BAMBOO
124



8009
BAMBOO ULTRA SHORT
125



8007
BAMBOO SHORT
125



1001
VLOŽKA DO HOLÍNEK
127



8003
BAMBOO
125



8001
COTTON
126



8008
COOLMAX SHORT
126



8004
COOLMAX
126



8002
TERRY
127



8005
WORK
127



8006
WOOL
127



ZAŘAZENÍ OBUVI PODLE STUPNĚ OCHRANY

OZNAČENÍ KATEGORIE

Symbol	POKRYTÁ RIZIKA	poznámka	OZNAČENÍ KATEGORIE															
			EN ISO 20347:2022	pracovní obuv	OB	01	02	03	03L	03S	04	05	05L	05S	06	07	07L	07S
Symbol	POKRYTÁ RIZIKA	poznámka	EN ISO 20345:2022	bezpečnostní obuv	SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S4	S5	S5L	S5S	S6	S7	S7L	S7S
	základní požadavky				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	uzavřená oblast paty				•	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	podešev s dezénem				•	•	•	●	●	●	•	●	●	●	•	•	•	•
E	absorpce energie v oblasti paty				•	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A	antistatické vlastnosti				•	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
C	částečně vodivá obuv				•													
P	ochrana spodku obuvi proti propíchnutí-kovové vložky				•	•	•	●			•	●			•	●		
PL	ochrana spodku obuvi proti propíchnutí-nekovové vložky typ PL	musí se vybrat jedna ze tří možností			•	•	•		●		•		●		•		●	
PS	ochrana spodku obuvi proti propíchnutí-nekovové vložky typ PS				•	•	•			●	•			●	•			●
CI	izolace spodku obuvi proti chladu				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HI	izolace spodku obuvi proti teplu				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WR	odolnost obuvi proti vodě				•	•	•	•	•	•					●	●	●	●
AN	ochrana kotníku				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CR	ochrana proti proříznutí				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SC	odolnost krycí špičky proti odírání				•	•	•	•	•	•					•	•	•	•
M	ochrana nártu	jen pro bezpečnostní obuv			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SR	odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždicích s glycerinem				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WPA	průnik a absorpce vody (svršek)				•	•	●	●	●	●					●	●	●	●
HRO	odolnost podešve proti kontaktnímu teplu				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LG	udržení na žebříku				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FO	odolnost podešve proti palivovému oleji				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

● POVINNÝ POŽADAVEK • NEPOVINNÝ POŽADAVEK



PRO VÍCE INFORMACÍ O NOVÝCH NORMÁCH NASKENUJTE QR KÓD

Tabulka VELIKOSTÍ

EU evropské číslování	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52												
mm (mondo point)	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335					
UK anglické číslování	12,5	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16
US americké číslování		1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17

Obuv třídy I. (obuv vyrobená z usně a jiných materiálů s výjimkou celopřyzhové a celopolymerní obuvi):



VEDLE POVINNÝCH POŽADAVKŮ ZNAČENÍ OBUVI, MŮŽE MÍT OBUV DALŠÍ DODATEČNÉ POŽADAVKY. NAPŘÍKLAD OBUV S1 MŮŽE BÝT DOPLNĚNA O ODOLNOST PROTI PROPÍCHNUTÍ P. PL NEBO PS A DALŠÍ. MOŽNÉ KOMBINACE DODATEČNÝCH POŽADAVKŮ LZE OVĚŘIT V TABULCE NA STRANĚ 9.




PRACOVNÍ OBUV - NOVINKY A ZMĚNY V UPRAVENÉ NORMĚ ČSN EN 20347:2023 ED.2

Obuv třídy I. (obuv vyrobená z usně a jiných materiálů s výjimkou celoplyšové a celopolymerní obuvi):



Obuv třídy II. (obuv celopolymerní (tj. vyvářená v celku) včetně celoplyšové (tj. vulkanizované v celku)):

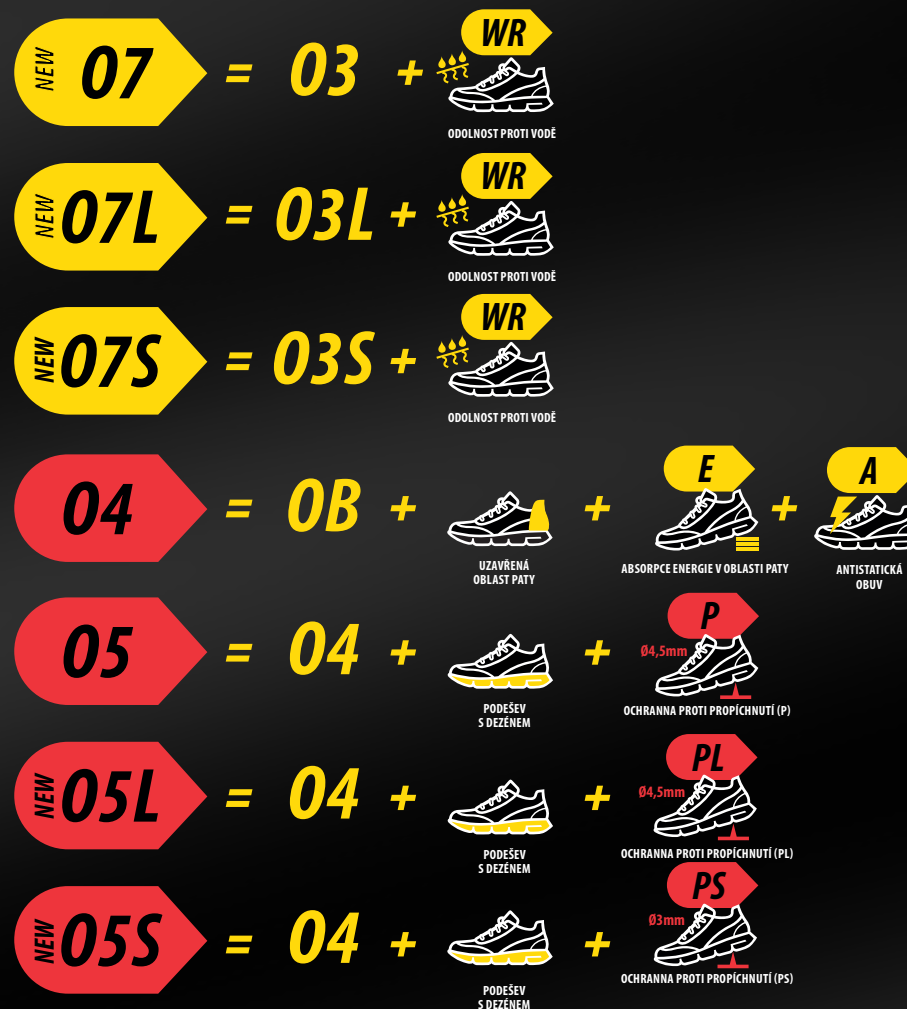

VEDELE POVINNÝCH POŽADAVKŮ ZNAČENÍ OBUI, MŮŽE MÍT OBUV DALŠÍ DODATEČNÉ POŽADAVKY. NAPŘÍKLAD OBUI 01 MŮŽE BÝT DOPLNĚNA O ODOLNOST PROTI PROPÍCHNUTÍ P, PL NEBO PS A DALŠÍ. MOŽNÉ KOMBINACE DODATEČNÝCH POŽADAVKŮ LZE OVĚŘIT V TABULCE NA STRANĚ 9.





MICROFIBER

Plošný vrchový HIGH-TECH materiál složený z mikrovláken dosahující vzhledu, prodyšnosti, voděodolnosti a parametry pravé přírodní usně. Obuv je možno prát při teplotě 40°C



SPACE COMFORT

Optimální šíře obuvi je zárukou požadovaného komfortu při nošení



HARDHEEL STRUCTURED

Moderní řešení patní části obuvi, které zabezpečuje maximální stabilizaci nohy a to jak při chůzi, tak i při stání



FORCED CIRCULATION

Systém odvětrání svršku obuvi v kombinaci s podšívkovým materiálem s nasávkovou schopností. Takto vybavená obuv „dýchá“ a zaručuje maximální komfort



ANATOMIC AIR COMFORT

Vkládací stélka s gelovým prvkem v patní části tlumí nárazy a absorbuje energii při chůzi. Bambusové vlákno zajišťuje odsávání vodních par a optimální klima uvnitř obuvi



MICHELIN® TECHNICAL SOLES

Podešve jsou vybaveny kombinací speciálně upravených pryžových směsí a jsou inspirované jedinečným technickým designem světově známých pneumatik značky Michelin®

VM® | SYSTÉMY



METATARSAL

Speciální systém s ochranou nártové části určený do hutí, sléváren a podobně



ALWAYS A STEP AHEAD



POWERED BY BOA® FIT SYSTEM

Patentovaný BOA® Fit System objevuje nový způsob uzavírání obuvi. BOA® Fit System je uzavírací systém pomocí ocelového lanka, nylonových vodičů a s mechanickým navijákem a byl navržen tak, aby vyřešil seznam nedostatků zjištěných u tradičních uzávěrů



ANTI-CUT

Speciální mezidopšívka, 100% KEVLAR o plošné hmotnosti 650 g/m². Zajišřuje v několika vrstvách odolnost proti pořezu motorovou pilou



MEMBRÁNA GORE-TEX®

Vysoce odolná, prodyšná, nepromokavá a větruvzdorná tkanina. Spolu s mezidopšívkou a usňovým svrškem obuvi tvoří dokonalé řešení optimálního klimatu uvnitř obuvi. Zajišřuje tepelnou izolaci, paropropustnost a voděodolnost



ANATOMIC DRY SOLE

Anatomicky tvarovaná vřládací stěška s vynikající nasákavostí a vysychavostí



NON METALLIC

Obuv bez jakýchkoliv kovových součástí vhodná do prostředí, která to vyžadují



Fire & Fight



3 X
NAD
STANDARD
VKLÁDACÍ STÉLKA
ABSORPCE
VODY

3 X
NAD
STANDARD
PODŠÍVKA FREE-TEX®
KOEFIČIENT PROPUSTNOSTI
VODNÍ PÁRY

2 X
NAD
STANDARD
PODŠÍVKA FREE-TEX®
PROPUSTNOST
PRO VODNÍ PÁRU

Obuv v kategorii **Fire & Fight** je určena především pro speciální jednotky, hasiče, záchranáře, security, tactical, městskou a státní policii, armádu. Tato speciální obuv je navržena k ochraně, bezpečí a celkovému pohodlí uživatele v náročných podmínkách.

Část kolekce obuvi v této kategorii je vybavená unikátními podešvemi značky **MICHELIN® Technical Soles**, termoizolační podšívkou **FREE-TEX®**, uzamykacím systémem **BOA® Fit System** a vybranými systémy pro dokonalou funkčnost obuvi v jakémkoliv prostředí.



ALWAYS A STEP AHEAD

SOLES
BY**MICHELIN® TECHNICAL SOLES**

Podešve jsou vybaveny kombinací speciálně upravených pryžových směsí a jsou inspirované jedinečným technickým designem světově známých pneumatik značky Michelin®

**POWERED BY BOA FIT® SYSTEM**

Unikátní systém uzavírání obuvi

**SPACE COMFORT**

Optimalizovaná ergonomie a šíře obuvi

**FORCED CIRCULATION**

Optimalizovaná cirkulace vzduchu uvnitř obuvi pro maximální komfort

**PODŠÍVKA FREE-TEX®**

Paropropustná, voděodolná podšívka

anatomic DRY SOLE**ANATOMIC DRY SOLE**

Anatomicky tvarovaná vkladací stélka s vynikající nasákovostí a vysychavostí

**HARD HEEL STRUCTURED**

Stabilizační systém paty

**HRO**

Podešve odolné vůči palivovým olejům a kontaktnímu teplu HRO do 300 °C

POLOHOLENOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV PRO HASIČE
A ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY - CELOKOŽENÁ, S OCHRANOU KOTNÍKU,
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®,
MICHELIN® TECHNICAL SOLES, POWERED BY BOA® FIT SYSTEM



RED FIGHTER®

6970

OBJ. KÓD 6970-S3B0A

PROVEDENÍ S3 HRO SRC WR CI AN F2A H13 - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, šití kevlar, hydrofobní, s ochranou kotníku, voděodolná podšívka FREE-TEX®, powered by BOA® Fit System, MICHELIN® Technical Soles

VELIKOST 37 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012
EN 15090:2012

SVRŠEK lícová hověžinová useň hladká, v tloušťce 2,2 - 2,4 mm

PODŠÍVKA termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka FREE-TEX®

VKLÁDACÍ STÉLKA anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV MICHELIN® PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti plameni dle EN 15090:2012, antistatická



HARDHEEL

RED FIGHTER

SPACE

comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic

DRY SOLE

SOLES BY

MICHELIN

BOA



POLOHOLENOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV PRO HASIČE
A ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY - CELOKOŽENÁ, S OCHRANOU KOTNÍKU,
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®, KEVLAROVÉ ŠNĚROVADLO,
MICHELIN® TECHNICAL SOLES



RED FIGHTER®

6970

OBJ. KÓD 6970-S3

PROVEDENÍ S3 HRO SRC WR CI AN F2A H13 - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, šití kevlar, hydrofobní, s ochranou kotníku, voděodolná podšívka FREE-TEX®, MICHELIN® Technical Soles

VELIKOST 37 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012 | EN 15090:2012

SVRŠEK lícová hověžinová useň hladká, v tloušťce 2,2 - 2,4 mm

PODŠÍVKA termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka FREE-TEX®

VKLÁDACÍ STÉLKA anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV MICHELIN® PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti plameni dle EN 15090:2012, antistatická



HARDHEEL

RED FIGHTER

SPACE

comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic

DRY SOLE

SOLES BY

MICHELIN

POLOHOLEŇOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®, URČENÁ PRO HASIČE
A ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY, ODOBNÁ PROTI POŘEZÁNÍ
ŘETĚZOVOU PÍLOU, MICHELIN® TECHNICAL SOLES



BLACK FIGHTER®

7200 /



OBJ. KÓD

7200-57L

PROVEDENÍ

S7L FO HRO SR CI SC F2A HI3 ANTICUT LEVEL 1
s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou,
šití kevlar, hydrofobní, odolná proti plameni
dle **EN 15090:2012**, voděodolná podšívka
FREE-TEX®, MICHELIN® Technical Soles

VELIKOST

37 - 48

NORMA

ČSN EN ISO 20345:2023
EN 15090:2012
ČSN EN ISO 17249

SVRŠEK

lícový hovězínový **CRAZY HORSE**
v tloušťce 2,2 - 2,4 mm

PODŠÍVKA

termoizolační, paropropustná,
voděodolná podšívka **FREE-TEX®**

VKLÁDACÍ STÉLKA

lehčený polyuretan s vysokou absorpční
schopností, antistatická

PODEŠEV

MICHELIN® PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SR,
odolná proti palivovým olejům, odolná proti
uklouznutí, antistatická





POLOHOLENOVÁ PRACOVNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®, TACTICAL

BLACKBURN

6580

OBJ. KÓD 6580-02
PROVEDENÍ 02 CI WR SRA - bez kompozitní tužinky
a kevlarové planžety, hydrofobní,
voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VELIKOST 36 - 47
NORMA ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK měkká lícová hovězí ušev
v tloušťce 1,9 - 2,1 mm

PODŠÍVKA termoizolační, paropropustná,
voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
**VKLÁDACÍ
STĚLKA** lehčený polyuretan s vysokou
absorpční schopností, antistatická
PODEŠEV **EVA/RUBBER** - lepená konstrukce,
odolná proti uklouznutí, antistatická



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE



KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®, TACTICAL

WIGAN

6585

OBJ. KÓD 6585-06
PROVEDENÍ 06 CI SR - bez kompozitní tužinky
a kevlarové planžety, hydrofobní,
voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VELIKOST 36 - 47
NORMA ČSN EN ISO 20347:2023
SVRŠEK měkká lícová hovězí ušev
v tloušťce 1,9 - 2,1 mm

PODŠÍVKA termoizolační, paropropustná,
voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
**VKLÁDACÍ
STĚLKA** lehčený polyuretan s vysokou
absorpční schopností, antistatická
PODEŠEV **EVA/RUBBER** - lepená konstrukce,
odolná proti uklouznutí, antistatická



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE



POLOHOLEŇOVÁ PRACOVNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ, TACTICAL



MANCHESTER

6590 /


OBJ. KÓD	6590-01	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	01 SRA- bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety	VKLÁDACÍ STÉLKA	lehčený polyuretan s vysokou absorpční schopností, antistatická
VELIKOST	39 - 47	PODEŠEV	EVA/RUBBER - lepená konstrukce, odolná proti uklouznutí, antistatická
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012		
SVRŠEK	broušený hovězínový VELUR v tloušťce 1,7 - 1,9 mm		



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE



POLOHOLEŇOVÁ PRACOVNÍ OBUV - SYNTETICKÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®, TACTICAL



NOTTINGHAM

6570 /

OBJ. KÓD	6570-02	PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka FREE-TEX®
PROVEDENÍ	02 CI WR SRA - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, voděodolná podšívka FREE-TEX®	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
VELIKOST	36 - 47	PODEŠEV	EVA/RUBBER - lepená konstrukce, odolná proti uklouznutí, antistatická
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012		
SVRŠEK	oděruvzdorný textilní materiál OXFORD		



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE



POLOBOTKA PRACOVNÍ - TEXTILNÍ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®, POWERED BY BOA® FIT SYSTEM,
MICHELIN® TECHNICAL SOLES, TACTICAL



ACCRA

6655

OBJ. KÓD	6655-06	SVRŠEK	prodyšný oděruvzdorný textil
PROVEDENÍ	06 FO SR - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, voděodolná podšívka FREE-TEX® powered by BOA® Fit System , MICHELIN® Technical Soles	PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka FREE-TEX®
VELIKOST	39 - 47	VKLÁDACÍ STÉLKA	lehčený polyuretan s vysokou absorpční schopností, antistatická
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2023	PODEŠEV	MICHELIN®-EVA/RUBBER - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická



KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV - TEXTILNÍ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®, POWERED BY BOA® FIT SYSTEM,
MICHELIN® TECHNICAL SOLES, TACTICAL



CAMBRIDGE

6650

OBJ. KÓD	6650-06	SVRŠEK	prodyšný oděruvzdorný textil
PROVEDENÍ	06 FO SR - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, voděodolná podšívka FREE-TEX® powered by BOA® Fit System , MICHELIN® Technical Soles	PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka FREE-TEX®
VELIKOST	39 - 47	VKLÁDACÍ STÉLKA	lehčený polyuretan s vysokou absorpční schopností, antistatická
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2023	PODEŠEV	MICHELIN®-EVA/RUBBER - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická



POLOBOTKA PRACOVNÍ - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®, TACTICAL



VERONA

6475

OBJ. KÓD 6475-02

PROVEDENÍ

02 FO WR HRO SRC

- bez kompozitní tužinky
a kevlarové planžety, hydrofobní,
voděodolná podšívka FREE-TEX®

VELIKOST

39 - 47

NORMA

ČSN EN ISO 20347:2012

SVRŠEK

měkčená lícová hovězí ušev
v tloušťce 1,9 - 2,1 mm

PODŠÍVKA

termoizolační, paropropustná,
voděodolná podšívka FREE-TEX®

VKLÁDACÍ
STÉLKA

lehčený polyuretan s vysokou
absorpční schopností, antistatická

PODEŠEV

PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SRC,
odolná proti palivovým olejům,
odolná proti uklouznutí, antistatická



HARDHEEL
STRUCTURE

SPACE
comfort

FORCED
CIRCULATION

anatomic
DRY SOLE

300°C
HRO



KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®, TACTICAL



NEAPOL

6470

OBJ. KÓD 6470-02

PROVEDENÍ

02 FO WR HRO SRC

- bez kompozitní tužinky
a kevlarové planžety, hydrofobní,
voděodolná podšívka FREE-TEX®

VELIKOST

39 - 47

NORMA

ČSN EN ISO 20347:2012

SVRŠEK

měkčená lícová hovězí ušev
v tloušťce 1,9 - 2,1 mm

PODŠÍVKA

termoizolační, paropropustná,
voděodolná podšívka FREE-TEX®

VKLÁDACÍ
STÉLKA

lehčený polyuretan s vysokou
absorpční schopností, antistatická

PODEŠEV

PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SRC,
odolná proti palivovým olejům, odolná
proti uklouznutí, antistatická



HARDHEEL
STRUCTURE

SPACE
comfort

FORCED
CIRCULATION

anatomic
DRY SOLE

300°C
HRO



Hard & Heavy



3 X
NAD
STANDARD

VKLÁDACÍ STÉLKA
ABSORPCE
VODY

3 X
NAD
STANDARD

PODŠÍVKA FREE-TEX
KOEFIČIENT PROPUSTNOSTI
VODNÍ PÁRY

2 X
NAD
STANDARD

PODŠÍVKA FREE-TEX
PROPUSTNOST PRO
VODNÍ PÁRU

2 X
NAD
STANDARD

SVRŠEK LÍCOVÁ
HOVĚZINA PEVNOST
V ROZTRŽENÍ ŠTĚRBINY

Obuv v kategorii **Hard & Heavy** je určena do nejtěžšího prostředí, především pro těžký průmysl, výrobu a zpracování oceli, strojírenské provozy, hutě, slévárny, mrazírny, stavebnictví, náročné venkovní prostředí s palivy a oleji, vysoce znečištěné prostředí. Plnou funkčnost obuvi zajišťují použité přírodní líčové materiály. Část kolekce v této kategorii je vybavená unikátními podešvemi

značky **MICHELIN® Technical Soles**, termoizolační membránou **GORE-TEX®**, termoizolační podšívkou **FREE-TEX®**, uzamykacím systémem **BOA® Fit System** a vybranými systémy pro dokonalou funkčnost obuvi v náročném prostředí.



MEMBRÁNA GORE-TEX®
Paropropustná, voděodolná
membrána GORE-TEX®

SOLES
BY



MICHELIN® TECHNICAL SOLES

Podešve jsou vybaveny kombinací speciálně upravených pryžových směsí a jsou inspirované jedinečným technickým designem světově známých pneumatik značky Michelin®



**POWERED BY
BOA FIT® SYSTEM**
Unikátní systém
uzavírání obuvi



HARD HEEL STRUCTURED
Stabilizační systém paty



FORCED CIRCULATION
Optimalizovaná cirkulace
vzduchu uvnitř obuvi pro
maximální komfort



SPACE COMFORT
Optimalizovaná
ergonomie a šíře obuvi



ANATOMIC DRY SOLE
Anatomicky tvarovaná vkladací
stélka s vynikající nasákavostí
a vysychavostí



NON METALLIC
Obuv bez jakýchkoliv kovových
součástí vhodná do prostředí,
která to vyžadují



PODŠÍVKA FREE-TEX®
Paropropustná,
voděodolná podšívka



METATARSAL
Speciální systém s ochranou
nártové části určený do hutí,
sléváren apod



HRO
Podešve odolné vůči palivovým
olejům a kontaktnímu teplu
HRO do 300 °C



ALWAYS A STEP AHEAD

HARD & HEAVY



KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ S OCHRANOU KOTNÍKU, MEMBRÁNA GORE-TEX®,
POWERED BY BOA® FIT SYSTEM, MICHELIN® TECHNICAL SOLES



VERMONT

7780

OBJ. KÓD
PROVEDENÍ

VELIKOST

NORMA

SVRŠEK

7780-S7L

S7L FO HRO AN SR - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, powered by BOA® Fit System, MICHELIN® Technical Soles, membrána GORE-TEX®

39 - 48

ČSN EN ISO 20345:2023

hladká, líčová hovězí ušně v tloušťce 2,0 - 2,2 mm

PODŠÍVKA

VKLÁDACÍ
STÉLKA

PODEŠEV

paropropustná, voděodolná membrána GORE-TEX®

HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

MICHELIN®-PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SR, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická





POLOHOLENOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
S OCHRANOU KOTNÍKU, MEMBRÁNA GORE-TEX®,
POWERED BY BOA® FIT SYSTEM, MICHELIN® TECHNICAL SOLES



CONNECTICUT

7790

OBJ. KÓD 7790-S7L

PROVEDENÍ S7L FO HRO AN SR - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, powered by BOA® Fit System, MICHELIN® Technical Soles, membrána GORE-TEX®

VELIKOST 39 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2023

SVRŠEK hladká, lícová hovězínová useň v tloušťce 2,0 - 2,2 mm

PODŠÍVKA paropropustná, voděodolná membrána GORE-TEX®

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV MICHELIN®-PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SR, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická



HARDHEEL STRUCTURED

SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE

300°C MAX

BOA

SOLES BY MICHELIN

GORE-TEX



KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
POWERED BY BOA® FIT SYSTEM, MICHELIN® TECHNICAL SOLES



HARTFORD

6420 /



HARDHEEL
STRUCTURED

SPACE
COMFORT

FORCED
CIRCULATION

anatomic
DRY SOLE

300°C
AAA HRO



SOLES BY



OBJ. KÓD 6420-S3
PROVEDENÍ S3 HRO SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, powered by BOA® Fit System, MICHELIN® Technical Soles
VELIKOST 39 - 48
NORMA ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK hladká, lícová hovězínová useň v tloušťce 2,0 - 2,2 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
PODEŠEV MICHELIN®-PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®.
POWERED BY BOA® FIT SYSTEM, MICHELIN® TECHNICAL SOLES



BUFFALO

7130

OBJ. KÓD 7130-S3

PROVEDENÍ S3 HRO CI WR SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, voděodolná podšívka FREE-TEX®, powered by BOA® Fit System, MICHELIN® Technical Soles

VELIKOST 39 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK lícový hovězinový CRAZY HORSE v tloušťce 2,0 - 2,2 mm

PODŠÍVKA termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka FREE-TEX®

VKLÁDACÍ STÉLKA lehčený polyuretan s vysokou absorpční schopností, antistatická

PODEŠEV MICHELIN®-PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická



HARDHEEL STRUCTURED

SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE

300°C HRO SRC



SOLES BY



HARD & HEAVY



KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®, POWERED BY BOA® FIT SYSTEM,
MICHELIN® TECHNICAL SOLES, NON METALLIC



BUFFALO

7130

OBJ. KÓD
PROVEDENÍ

7130-02

O2 FO HRO CI WR SRC - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, voděodolná podšívka FREE-TEX®, powered by BOA® Fit System, MICHELIN® Technical Soles, NON METALLIC

VELIKOST 39 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20347:2012

SVRŠEK lícový hovězinový CRAZY HORSE v tloušťce 2,0 - 2,2 mm

PODŠÍVKA termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka FREE-TEX®

VKLÁDACÍ STÉLKA lehčený polyuretan s vysokou absorpční schopností, antistatická

PODEŠEV MICHELIN®-PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická



HARDHEEL STRUCTURED

SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE

NON METALLIC





KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®,
MICHELIN® TECHNICAL SOLES, NON METALLIC

ROCKFORD

7140

OBJ. KÓD 7140-S3

PROVEDENÍ S3 HRO SRC CI WR - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, voděodolná podšívka FREE-TEX®, MICHELIN® Technical Soles NON METALLIC

VELIKOST 39 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK měkčená hovězí ušev v tloušťce 2,0 - 2,2 mm

PODŠÍVKA termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka FREE-TEX®

VKLÁDACÍ STÉLKA lehčený polyuretan s vysokou absorpční schopností, antistatická

PODEŠEV MICHELIN®-PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická



HARDHEEL STRUCTURED

SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE

NON METALLIC



SOLES BY



+3.0



+3.0

+3.0



POLOHOLENOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ, VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®,
MICHELIN® TECHNICAL SOLES, NON METALLIC



PORTLAND

7190

OBJ. KÓD 7190-02 | 7190-S3

PROVEDENÍ 02 02 FO HRO SRC CI WR - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, voděodolná podšívka FREE-TEX®, MICHELIN® Technical Soles NON METALLIC

PROVEDENÍ S3 S3 HRO SRC CI WR - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, voděodolná podšívka FREE-TEX®, MICHELIN® Technical Soles NON METALLIC

VELIKOST 39 - 48

NORMA 02: ČSN EN ISO 20347:2012 | S3: ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK lícový hovězí ušev CRAZY HORSE v tloušťce 2,0 - 2,2 mm

PODŠÍVKA termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka FREE-TEX®

VKLÁDACÍ STÉLKA lehčený polyuretan s vysokou absorpční schopností, antistatická

PODEŠEV MICHELIN®-PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická



HARDHEEL STRUCTURED

SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE

NON METALLIC



SOLES BY



KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ, VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®



DUBLIN

2440 /

OBJ. KÓD 2440-02 | 2440-S3

PROVEDENÍ 02 02 FO SRC - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, voděodolná podšívka FREE-TEX®

PROVEDENÍ S3 S3 HRO SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, NON METALLIC, voděodolná podšívka FREE-TEX®

VELIKOST 02: 37 - 49 | S3: 39 - 49

NORMA 02: ČSN EN ISO 20347:2012
S3: ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK lícová hovězí ušle NUBUK
v tloušťce 1,9 - 2,1 mm

PODŠÍVKA termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka FREE-TEX®

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV 02 PU/TPU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická

PODEŠEV S3 PU/RUBBER - do 300°C, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická



HARDHEEL STRUCTURED

SPACE comfort

ANATOMIC AIR COMFORT

FORCED CIRCULATION

300°C

BIG SIZE

NON METALLIC



POLOHOLENOVÁ PRACOVNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®



BOGOTA

2470 /

OBJ. KÓD 2470-02

PROVEDENÍ 02 FO SRC - bez ocelové tužinky, hydrofobní, voděodolná podšívka FREE-TEX®

VELIKOST 37 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20347:2012

SVRŠEK lícová hovězí ušle NUBUK
v tloušťce 1,9 - 2,1 mm

PODŠÍVKA termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka FREE-TEX®

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV PU/TPU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická

POZNÁMKA odchylky odstínu barvy materiálu nejsou závadou



HARDHEEL STRUCTURED

SPACE comfort

ANATOMIC AIR COMFORT

FORCED CIRCULATION

300°C

SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÝ



OREGON

2705

OBJ. KÓD	2705-S1P	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	S1 P HRO SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
VELIKOST	36 - 48	PODEŠEV	PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SRC - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012		
SVRŠEK	lícová hověžinová useň v tloušťce 2,0 - 2,2 mm		



HARDHEEL
STRUCTURED

SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic
DRY SOLE



POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÁ



MISSOURI

2715

OBJ. KÓD	2715-S3	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	S3 HRO SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
VELIKOST	36 - 48	PODEŠEV	PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SRC - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012		
SVRŠEK	lícová hověžinová useň v tloušťce 2,0 - 2,2 mm		



HARDHEEL
STRUCTURED

SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic
DRY SOLE



KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ



HALIFAX

2710

OBJ. KÓD 2710-S3

PROVEDENÍ S3 HRO SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní

VELIKOST 36 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK lícová hovězí ušně v tloušťce 2,0 - 2,2 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SRC - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástržník, antistatická



HARDHEEL STRUCTURE

SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE



KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ



HANNOVER

2720

OBJ. KÓD 2720-02 | 2720-S3

PROVEDENÍ 02 02 FO SRC - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní

PROVEDENÍ S3 S3 SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní

VELIKOST 36 - 48

NORMA 02: ČSN EN ISO 20347:2012
S3: ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK hovězí ušně CRAZY HORSE v tloušťce 1,9 - 2,1 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástržník, antistatická



HARDHEEL STRUCTURE

SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE



HARD & HEAVY



COVENTRY

5065

OBJ. KÓD 5065-01 | 5065-S1

PROVEDENÍ 01 01 FO HRO SR - bez ocelové tužinky

PROVEDENÍ S1 S1 HRO SRC - s ocelovou tužinkou

VELIKOST 36 - 48

NORMA 01: ČSN EN ISO 20347:2023
S1: ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK lícová hovězínová useň s dezénem v tloušťce 1,8 - 2,0 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA anatomicky tvarovaná z materiálu EVA s vysokou absorpční schopností, antistatická

PODEŠEV PU/RUBBER - do 300°C, HRO - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická



KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ



NORWICH

5070

OBJ. KÓD 5070-02 | 5070-S3

PROVEDENÍ 02 02 FO HRO SR - bez kompozitní tužinky a planžety, hydrofobní

PROVEDENÍ S3 S3 HRO WR SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní

VELIKOST 36 - 48

NORMA 02: ČSN EN ISO 20347:2023
S3: ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK lícová hovězínová useň s dezénem v tloušťce 1,8 - 2,0 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA anatomicky tvarovaná z materiálu EVA s vysokou absorpční schopností, antistatická

PODEŠEV PU/RUBBER - do 300°C, HRO - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická



KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®, NON METALLIC



DALLAS

5430 /

OBJ. KÓD 5430-S3

PROVEDENÍ S3 HRO WR CI SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, voděodolná podšívka FREE-TEX®, NON METALLIC

VELIKOST 36 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK hladká lícová hověžinová useň v tloušťce 2,0 - 2,2 mm

PODŠÍVKA termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka FREE-TEX®

VKLÁDACÍ STÉLKA anatomicky tvarovaná z materiálu EVA s vysokou absorpční schopností, antistatická

PODEŠEV PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SRC - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE



NON METALLIC



POLOHOLEŇOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®, NON METALLIC



HOUSTON

5490 /

OBJ. KÓD 5490-S3

PROVEDENÍ S3 HRO WR CI SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, voděodolná podšívka FREE-TEX®, NON METALLIC

VELIKOST 36 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK hladká lícová hověžinová useň v tloušťce 2,0 - 2,2 mm

PODŠÍVKA termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka FREE-TEX®

VKLÁDACÍ STÉLKA anatomicky tvarovaná z materiálu EVA s vysokou absorpční schopností, antistatická

PODEŠEV PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SRC - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE



NON METALLIC



HARD & HEAVY

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
S DIELEKTRICKÝMI VLASTNOSTMI



WASHINGTON

6400

OBJ. KÓD 6400-SBP

PROVEDENÍ SB P HRO SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou - spodní část obuvi je odolná proti průrazu elektrickým proudem při napětí do 10 kV dle normy EN 50321

VELIKOST 40 - 47

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012 | EN 50321

SVRŠEK hovězínová useň povrstvená, broušená v tloušťce 1,8 - 2,0 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH

PODEŠEV PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí

POZNÁMKA svršek obuvi nesmí přijít do styku s agresivní kyselinou nebo zásadou!



HARDHEEL
STRUCTURED

SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic
DRY SOLE



POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÁ
S DIELEKTRICKÝMI VLASTNOSTMI



PENNSYLVANIA

6405

OBJ. KÓD 6405-SBP

PROVEDENÍ SB P HRO SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou - spodní část obuvi je odolná proti průrazu elektrickým proudem při napětí do 10 kV dle normy EN 50321

VELIKOST 40 - 47

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012 | EN 50321

SVRŠEK hovězínová useň povrstvená, broušená v tloušťce 1,8 - 2,0 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH

PODEŠEV PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí

POZNÁMKA svršek obuvi nesmí přijít do styku s agresivní kyselinou nebo zásadou!



HARDHEEL
STRUCTURED

SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic
DRY SOLE



KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ, S OCHRANOU NÁRTU



BOLTON

5080

OBJ. KÓD 5080M-S3L

PROVEDENÍ S3L FO HRO SR - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní

VELIKOST 38 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2023

SVRŠEK lícová hověžinová useň s dezénem v tloušťce 1,8 - 2,0 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA anatomicky tvarovaná z materiálu EVA s vysokou absorpční schopností, antistatická

PODEŠEV PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SR - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická



KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ, S OCHRANOU NÁRTU, NON METALLIC



REYKJAVIK

2480

OBJ. KÓD 2480-S3M

PROVEDENÍ S3 M HRO SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, METATARSAL, NON METALLIC

VELIKOST 38 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK lícová hověžinová useň s dezénem v tloušťce 2,0 - 2,2 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SRC - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická





ANDORRA

2315

OBJ. KÓD 2315-S3

PROVEDENÍ S3 HRO SRC - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní

VELIKOST 37 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK lícová hovězí ušev
v tloušťce 2,0 - 2,2 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná
textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná
z lehčené polyuretanové pěny
potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SRC
- odolná proti palivovým olejům, odolná
proti uklouznutí, dvousložkový nástřík,
antistatická



KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ



LUXEMBURG

2310

OBJ. KÓD 2310-S3

PROVEDENÍ S3 HRO SRC - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní

VELIKOST 37 - 49

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK lícová hovězí ušev
v tloušťce 2,0 - 2,2 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná
textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná
z lehčené polyuretanové pěny
potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SRC
- odolná proti palivovým olejům, odolná
proti uklouznutí, dvousložkový nástřík,
antistatická





POLOHOLEŇOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
ODOLNÁ PROTI POŘEZÁNÍ ŘETĚZOVOU PÍLOU

BELFAST

2350

OBJ. KÓD 2350-S3

PROVEDENÍ S3 WR HRO SRC CI ANTICUT LEVEL 1

- s ocelovou tužinkou
a planžetou, hydrofobní, protirezná
kevlarová mezipodšívka, šití kevlar

VELIKOST 39 - 47

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012 | EN ISO 17249

SVRŠEK

lícová hovězínová useň s dezénem
v tloušťce 2,0 - 2,2 mm

PODŠÍVKA laminovaná textilie **CAMBRELLA**

VKLÁDACÍ
STÉLKA **HI-POLY** - anatomicky tvarovaná
z lehčené polyuretanové pěny
potažená textilií **MESH**, antistatická

PODEŠEV **PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SRC -
odolná proti palivovým olejům, odolná
proti uklouznutí, dvousložkový nástřík,
antistatická



SPACE comfort



anatomic

DRY SOLE

ANTICUT



POLOHOLEŇOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ



LONDON

2330

OBJ. KÓD 2330-S3

PROVEDENÍ S3 CI SRC - s ocelovou tužinkou
a planžetou, hydrofobní

VELIKOST 37 - 49

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK lícová hovězínová useň
s dezénem v tloušťce 2,0 - 2,2 mm

PODŠÍVKA termoizolační textilie
3M THINSULATE

VKLÁDACÍ
STÉLKA **HI-POLY** - anatomicky
tvarovaná potažená
CAMBRELLOU, antistatická

PODEŠEV **PU/TPU** - odolná proti
palivovým olejům, odolná
proti uklouznutí, antistatická



SPACE comfort



anatomic

DRY SOLE

Thinsulate



HARD & HEAVY



POLOHOLENOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ

GLASGOW

2390

OBJ. KÓD	2390-02 2390-S3
PROVEDENÍ 02	02 FO HRO SRC - bez ocelové tužinky a planžety, hydrofobní
PROVEDENÍ S3	S3 HRO SRC - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní
VELIKOST	37 - 48
NORMA	02: ČSN EN ISO 20347:2012 S3: ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	lícová hovězí ušev v tloušťce 2,0 - 2,2 mm

PODŠÍVKA	laminovaná textilie FLESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
PODEŠEV	PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SRC - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická



HARDHEEL
STRUCTURE

SPACE comfort



anatomic
DRY SOLE



POLOHOLENOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ



MARYLAND

2790

OBJ. KÓD	2790-S3	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	S3 HRO SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
VELIKOST	36 - 48	PODEŠEV	PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SRC - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012		
SVRŠEK	lícová hovězí ušev v tloušťce 2,0 - 2,2 mm		



HARDHEEL
STRUCTURE

SPACE comfort



anatomic
DRY SOLE





QUITO

2490

OBJ. KÓD 2490-01 | 2490-S1

PROVEDENÍ 01 01 FO HRO SR - bez ocelové tužinky

PROVEDENÍ S1 S1 HRO SRC - s ocelovou tužinkou

VELIKOST 01: 40 - 48 | S1: 39 - 48

NORMA 01: ČSN EN ISO 20347:2023
S1: ČSN EN ISO 20345:2012SVRŠEK lícová hovězí ušně
s dezénem v tloušťce 2,0 - 2,2 mmPODŠÍVKA laminovaná prodyšná
textilie MESHVKLÁDACÍ
STĚLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná
z lehčené polyuretanové pěny
potažená textilií MESH,
antistatickáPODEŠEV PU/RUBBER - do 300°C, HRO -
odolná proti palivovým olejům,
odolná proti uklouznutí,
dvousložkový nástrík, antistatická

SPACE comfort

anatomic
DRY SOLE

BEZPEČNOSTNÍ HOLÍNKY S OCHRANOU NÁRTU



SAN DIEGO

1010

OBJ. KÓD

1010-S5

PROVEDENÍ

S5 SRA - s ocelovou tužinkou
a ocelovou planžetou

VELIKOST

40 - 47

NORMA

ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK

PVC/NITRIL

VKLÁDACÍ
STĚLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná
z lehčené polyuretanové pěny
potažená textilií MESH,
antistatická

PODEŠEV PVC/NITRIL



SPACE comfort

ANATOMIC
AIR
COMFORT



PRACOVNÍ HOLÍNKY

NAGANO

1003

OBJ. KÓD 1003-04

PROVEDENÍ 04 FO - bez ocelové tužinky

VELIKOST 37 - 47

NORMA ČSN EN ISO 20347:2023

SVRŠEK PVC/NITRIL

PODEŠEV PVC/NITRIL



PRACOVNÍ HOLÍNKY



FUKUOKA

1005

OBJ. KÓD 1005-04

PROVEDENÍ 04 FO - bez ocelové tužinky

VELIKOST 37 - 47

NORMA ČSN EN ISO 20347:2023

SVRŠEK PVC/NITRIL

PODEŠEV PVC/NITRIL



PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ HOLÍNKY



OSAKA

1004

OBJ. KÓD 1004-04 | 1004-S5

PROVEDENÍ 04 04 FO - bez ocelové tužinky a planžety

PROVEDENÍ S5 S5 FO SR - s ocelovou tužinkou a planžetou

VELIKOST 37 - 48

NORMA 04: ČSN EN ISO 20347:2023
S5: ČSN EN ISO 20345:2023

SVRŠEK PVC/NITRIL

PODEŠEV PVC/NITRIL



BEZPEČNOSTNÍ HOLÍNKY



SAPPORO

1002

OBJ. KÓD 1002-S5

PROVEDENÍ S5 FO SR - s ocelovou tužinkou a planžetou

VELIKOST 37 - 47

NORMA ČSN EN ISO 20345:2023

SVRŠEK PVC/NITRIL

PODEŠEV PVC/NITRIL



HARD & HEAVY

Strong & Safety



16 X
NAD
STANDARD

SVRŠEK **PUTEK**
ODĚRUVZDORNOST

2 X
NAD
STANDARD

SVRŠEK **PUTEK**
PEVNOST

38 X
NAD
STANDARD

SVRŠEK **PUTEK**
PROPUSTNOST
PRO VODNÍ PÁRU

2 X
NAD
STANDARD

SVRŠEK **NUBUK**
PEVNOST V ROZTRŽENÍ
ŠTĚRBINY

3 X
NAD
STANDARD

VKLÁDACÍ STĚLKA
ABSORPCE
VODY

Obuv v kategorii **Strong & Safety** je určená pro vnitřní i venkovní použití, do středně těžkého prostředí, především do průmyslových podniků, logistiky-dopravy, pro různá řemesla, do venkovních provozů a skladů. Kolekce obuvi v této kategorii je vybavená **HI-POLY** stélkami s vysokou absorpční

schopností a vybranými systémy pro dokonalou funkčnost obuvi v daném prostředí. Část kolekce v této kategorii přinášíme s unikátními podešvemi **MICHELIN® Technical Soles**, membránou **GORE-TEX®**, podšívkou **FREE-TEX®** a také unikátním uzamykacím systémem **BOA® Fit System**.



MEMBRÁNA GORE-TEX[®]
Paropropustná, voděodolná
membrána GORE-TEX[®]

SOLES
BY



MICHELIN[®] TECHNICAL SOLES

Podešve jsou vybaveny
kombinací speciálně upravených
pryžových směsí a jsou
inspirované jedinečným
technickým designem světově
známých pneumatik značky
Michelin[®]

anatomic
DRY SOLE

ANATOMIC DRY SOLE
Anatomicky tvarovaná vkladací
stélka s vynikající nasákavostí
a vysychavostí

NON METALLIC

NON METALLIC
Obuv bez jakýchkoliv kovových
součástí vhodná do prostředí,
která to vyžadují



**POWERED BY
BOA FIT[®] SYSTEM**
Unikátní systém
uzavírání obuvi



PODŠÍVKA FREE-TEX[®]
Paropropustná,
voděodolná podšívka



FORCED CIRCULATION
Optimalizovaná cirkulace
vzduchu uvnitř obuvi pro
maximální komfort



SPACE COMFORT
Optimalizovaná
ergonomie a šíře obuvi

PU-TEK

**ODĚRUVZDORNÁ
TKANINA PUTEK**
Vysokopevnostní polyamidová
tkanina PUTEK



HRO
Podešve odolné vůči palivovým
olejům a kontaktnímu teplu
HRO do 300 °C

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ,
MEMBRÁNA GORE-TEX®, POWERED BY BOA® FIT SYSTEM,
MICHELIN® TECHNICAL SOLES



OAKLAND

7770

OBJ. KÓD 7770-06 | 7770-S7L

PROVEDENÍ 06 06 FO HRO SR - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, MICHELIN® Technical Soles, membrána GORE-TEX®, powered by BOA® Fit System

PROVEDENÍ S7L S7L FO HRO SR - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, MICHELIN® Technical Soles, membrána GORE-TEX®, powered by BOA® Fit System

VELIKOST 39 - 48

NORMA 06: ČSN EN ISO 20347:2023
S7L: ČSN EN ISO 20345:2023

SVRŠEK

lícová hověžinová useň NUBUK v tloušťce 2,0 - 2,2 mm

PODŠÍVKA

paropropustná, voděodolná membrána GORE-TEX®

VKLÁDACÍ STÉLKA

HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV

MICHELIN®-PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SR, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická



HARDHEEL STRUCTURED

SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE



KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ,
MEMBRÁNA GORE-TEX®, MICHELIN® TECHNICAL SOLES



HAMILTON

7580

OBJ. KÓD 7580-06 | 7580-S7L

PROVEDENÍ 06 06 FO HRO SR - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, MICHELIN® Technical Soles, membrána GORE-TEX®

PROVEDENÍ S7L S7L FO HRO SR - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, MICHELIN® Technical Soles, membrána GORE-TEX®

VELIKOST 39 - 48

NORMA 06: ČSN EN ISO 20347:2023
S7L: ČSN EN ISO 20345:2023

SVRŠEK

lícová hověžinová useň NUBUK v tloušťce 2,0 - 2,2 mm

PODŠÍVKA

paropropustná, voděodolná membrána GORE-TEX®

VKLÁDACÍ STÉLKA

HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV

MICHELIN®-PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SR, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická



HARDHEEL STRUCTURED

SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE



SOLES BY





POLOHOLENOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ,
MEMBRÁNA GORE-TEX®, MICHELIN® TECHNICAL SOLES



UTAH

7590

OBJ. KÓD 7590-06 | 7590-S7L

PROVEDENÍ 06 06 FO HRO SR - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, MICHELIN® Technical Soles, membrána GORE-TEX®

PROVEDENÍ S7L S7L FO HRO SR - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní MICHELIN® Technical Soles, membrána GORE-TEX®

VELIKOST
NORMA

39 - 48
06: ČSN EN ISO 20347:2023
S7L: ČSN EN ISO 20345:2023

SVRŠEK lícová hovězínová useň **NUBUK** v tloušťce 2,0 - 2,2 mm

PODŠÍVKA paropropustná, voděodolná membrána **GORE-TEX®**

VKLÁDACÍ STÉLKA **HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická

PODEŠEV **MICHELIN®-PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SR, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická



HARDHEEL
STRUCTURED

SPACE

comfort

FORCED
CIRCULATION

anatomic
DRY SOLE

300°C
AAA

SOLES
BY

MICHELIN

GORE-TEX

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
MICHELIN® TECHNICAL SOLES



LOS ANGELES

6440

OBJ. KÓD 6440-S3

PROVEDENÍ S3 HRO SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní

VELIKOST 39 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK hověžinová useň povrstvená, broušená v tloušťce 1,8 - 2,0 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH

PODEŠEV MICHELIN®-PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

POZNÁMKA svršek obuvi nesmí přijít do styku s agresivní kyselinou nebo zásadou!



KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®, MICHELIN® TECHNICAL SOLES



ARKANSAS

6430

OBJ. KÓD 6430-S3

PROVEDENÍ S3 CI WR HRO SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, voděodolná podšívka FREE-TEX®, MICHELIN® Technical Soles

VELIKOST 39 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK lícová hověžinová useň NUBUK v tloušťce 1,9 - 2,1 mm

PODŠÍVKA termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka FREE-TEX®

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV MICHELIN®-PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická



POLOHOLEŇOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
MEMBRÁNA GORE-TEX®, ODOLNÁ PROTI POŘEZÁNÍ
ŘETĚZOVOU PÍLOU, ANTICUT LEVEL 2



CURYCH

7990

OBJ. KÓD 7990-S7L

PROVEDENÍ S7L FO CI SR ANTICUT LEVEL 2 - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, protirezná kevlarová mezidpodšívka, šití kevlar membrána GORE-TEX®

VELIKOST 39 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2023
ČSN EN ISO 17249

SVRŠEK broušená hovězí ušer VELUR
v tloušťce 2,0 - 2,2 mm

PODŠÍVKA

paropropustná, voděodolná
membrána GORE-TEX®

VKLÁDACÍ
STÉLKA

HI-POLY - anatomicky tvarovaná
z lehčené polyuretanové pěny
potažená textilií MESH,
antistatická

PODEŠEV

RUBBER - odolná proti palivovým
olejům, lepená konstrukce, odolná
proti uklouznutí, antistatická



SPACE comfort



anatomic

DRY SOLE ANTI-CUT



KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
URČENÁ PRO ASFALTÉRY



HAMBURG

5290

OBJ. KÓD

5290-S2PL

PROVEDENÍ

S2 PL FO HI SC HRO -
s kompozitní tužinkou
a kevlarovou planžetou

VELIKOST

39 - 48

NORMA

ČSN EN ISO 20345:2023

SVRŠEK

hovězí ušer s dezénem
v tloušťce 1,6 - 1,8 mm

PODŠÍVKA

laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ
STÉLKA

HI-POLY - anatomicky tvarovaná
z lehčené polyuretanové pěny potažená
textilií MESH, antistatická

PODEŠEV

EVA/RUBBER - do 300°C, HRO
- odolná proti palivovým olejům,
odolná proti uklouznutí, antistatická,
hladká, bez dezénu, určená
speciálně pro asfaltéry



SPACE comfort



anatomic

DRY SOLE



KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV ESD - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®



DORTMUND

2540

OBJ. KÓD 2540-S7LES

PROVEDENÍ S7L FO ESD HRO SR - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, voděodolná podšívka FREE-TEX® - antistatické vlastnosti ESD

VELIKOST 39 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2023

SVRŠEK lícová hovězí ušev PULL-UP v tloušťce 2,0 - 2,2 mm

PODŠÍVKA

termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka FREE-TEX®

VKLÁDACÍ STÉLKA

HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV

PU/RUBBER - do 300°C, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástrík, antistatická



HARDHEEL STRUCTURED

SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE



KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV ESD - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®



STUTTGART

2550

OBJ. KÓD

2550-06ESD

PROVEDENÍ

06 FO ESD HRO SR - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, voděodolná podšívka FREE-TEX® - antistatické vlastnosti ESD

PODŠÍVKA

termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka FREE-TEX®

VKLÁDACÍ STÉLKA

HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

VELIKOST

39 - 48

PODEŠEV

PU/RUBBER - do 300°C, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástrík, antistatická

NORMA

ČSN EN ISO 20347:2023

SVRŠEK

lícová hovězí ušev PULL-UP v tloušťce 2,0 - 2,2 mm



HARDHEEL STRUCTURED

SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE





KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ

MASKAT

5440

OBJ. KÓD 5440-S1P

PROVEDENÍ S1 P HRO SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou

VELIKOST 36 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK hovězí ušně povrstvená, broušená v tloušťce 1,8 - 2,0 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SRC - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástrih, antistatická

POZNÁMKA svršek obuvi nesmí přijít do styku s agresivní kyselinou nebo zásadou!



NEW 02



POLOHOLEŇOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ, ZIMNÍ PROVEDENÍ



EDINBURGH

5180

OBJ. KÓD 5180-02 | 5180-S3

PROVEDENÍ 02 02 FO CI SR - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, zimní provedení

PROVEDENÍ S3 S3 CI SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, zimní provedení

VELIKOST 39 - 48

NORMA 02: ČSN EN ISO 20347:2023
S3: ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK hovězí ušně CRAZY HORSE v tloušťce 1,9 - 2,1 mm

PODŠÍVKA vlasový plyš DELTA

VKLÁDACÍ STÉLKA anatomicky tvarovaná, potažená vlasovým plyšem DELTA, antistatická

PODEŠEV PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástrih, antistatická



STRONG & SAFETY

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÁ



BRAGA

2685

OBJ. KÓD 2685-S3L

PROVEDENÍ S3L FO HRO SR - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní

VELIKOST 39 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2023

SVRŠEK broušená hovězí ušň **VELUR** v tloušťce 1,7 - 1,9 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie **MESH**

VKLÁDACÍ STÉLKA **HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická

PODEŠEV **PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SR - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástržik, antistatická



KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ



PORTO

2680

OBJ. KÓD 2680-S3L

PROVEDENÍ S3L FO HRO SR - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní

VELIKOST 39 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2023

SVRŠEK broušená hovězí ušň **VELUR** v tloušťce 1,7 - 1,9 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie **MESH**

VKLÁDACÍ STÉLKA **HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická

PODEŠEV **PU/RUBBER** - do 300°C, HRO, SR - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástržik, antistatická





ASTANA

2765

OBJ. KÓD	2765-S3	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	S3 SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
VELIKOST	36 - 48	PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástržik, antistatická
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012		
SVRŠEK	lícová hověžinová useň NUBUK v tloušťce 1,8 - 2,0 mm		
POZNÁMKA	odchylky odstínu barvy materiálu nejsou závadou		



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE



DAMASK

2760

OBJ. KÓD	2760-S3	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	S3 SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
VELIKOST	36 - 48	PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástržik, antistatická
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012		
SVRŠEK	lícová hověžinová useň NUBUK v tloušťce 1,8 - 2,0 mm		

POZNÁMKA odchylky odstínu barvy materiálu nejsou závadou



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE



POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ
CELOKOŽENÁ, NON METALLIC

MIAMI

5125

OBJ. KÓD 5125-S3

PROVEDENÍ S3 SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, NON METALLIC

VELIKOST 36 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK lícová hovězí ušně NUBUK v tloušťce 1,8 - 2,0 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA anatomicky tvarovaná z materiálu EVA s vysokou absorpční schopností, antistatická

PODEŠEV PU/TPU - transparentní odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická



SPACE comfort



anatomic

DRY SOLE NON METALLIC



KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ, NON METALLIC



OXFORD

5130

OBJ. KÓD 5130-S3

PROVEDENÍ S3 SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, NON METALLIC

VELIKOST 36 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK lícová hovězí ušně NUBUK v tloušťce 1,8 - 2,0 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA anatomicky tvarovaná z materiálu EVA s vysokou absorpční schopností, antistatická

PODEŠEV PU/TPU - transparentní odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická



SPACE comfort



anatomic

DRY SOLE

NON METALLIC

SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÝ
NON METALLIC



KANSAS

5105

OBJ. KÓD 5105-S1PS

PROVEDENÍ S1 PS FO SR - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, NON METALLIC

VELIKOST 36 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2023

SVRŠEK hovězínová useň povrstvená, broušená v tloušťce 1,8 - 2,0 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA anatomicky tvarovaná z materiálu EVA s vysokou absorpční schopností, antistatická

PODEŠEV PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická

POZNÁMKA svršek obuvi nesmí přijít do styku s agresivní kyselinou nebo zásadou!



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE

NON METALLIC



SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÝ
NON METALLIC



LINCOLN

5115

OBJ. KÓD 5115-S1P

PROVEDENÍ S1 P SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, NON METALLIC

VELIKOST 36 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK lícová hovězínová useň NUBUK v tloušťce 1,8 - 2,0 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA anatomicky tvarovaná z materiálu EVA s vysokou absorpční schopností, antistatická

PODEŠEV PU/TPU - transparentní odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE

NON METALLIC

STRONG & SAFETY



POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ
POLYAMIDOVÁ TKANINA PUTEK

TAMPERE

5625

OBJ. KÓD	5625-S3	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	S3 SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická
VELIKOST	36 - 48		
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012		
SVRŠEK	polyamidová oděruvzdorná tkanina PU TEK	PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástriek, antistatická



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE

PU-TEK



POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÁ



LAUSANNE

5635

OBJ. KÓD	5635-S1P	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	S1 P SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická
VELIKOST	36 - 48		
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012		
SVRŠEK	broušená hovězíznová useň VELUR v tloušťce 1,6 - 1,8 mm	PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástriek, antistatická



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ



SAN MARINO

3170

OBJ. KÓD	3170-01	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	01 FO SRA - bez ocelové tužinky	VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná s latexovou podpatěnkou, potažená textilií MESH, antistatická
VELIKOST	36 - 48	PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástrih, antistatická
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012		
SVRŠEK	broušená hovězí ušň VELUR v tloušťce 1,6 - 1,8 mm		



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE



POLOBOTKA PRACOVNÍ - CELOKOŽENÁ



SOFIE

3175

OBJ. KÓD	3175-01	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	01 FO SRA - bez ocelové tužinky	VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná s latexovou podpatěnkou, potažená textilií MESH, antistatická
VELIKOST	36 - 48	PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástrih, antistatická
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012		
SVRŠEK	broušená hovězí ušň VELUR v tloušťce 1,6 - 1,8 mm		



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE

STRONG & SAFETY

POLOBOTKA PRACOVNÍ - CELOKOŽENÁ



SEATTLE

2575

OBJ. KÓD 2575-01P

PROVEDENÍ 01 P FO SRA - bez ocelové tužinky, kevlarová napínací stélka odolná proti propichu

VELIKOST 39 - 47

NORMA ČSN EN ISO 20347:2012

SVRŠEK broušená hovězí ušň
VELUR v tloušťce 1,7 - 1,9 mm

PODŠÍVKA

laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA

HI-POLY - polstrovaná, anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV

PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástrík, antistatická



POLOKOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ



RICHMOND

2585

OBJ. KÓD 2585-01

PROVEDENÍ 01 FO SRA - bez ocelové tužinky

VELIKOST 36 - 47

NORMA ČSN EN ISO 20347:2012

SVRŠEK broušená hovězí ušň
VELUR v tloušťce 1,7 - 1,9 mm

PODŠÍVKA

laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA

HI-POLY - polstrovaná, anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV

PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástrík, antistatická





MADISON

2595

OBJ. KÓD 2595-01 | 2595-S1

PROVEDENÍ 01 01 FO SRA - bez ocelové tužinky

PROVEDENÍ S1 S1 SRA - s ocelovou tužinkou

VELIKOST 01: 36 - 47 | S1: 39 - 47

NORMA 01: ČSN EN ISO 20347:2012
S1: ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK měkčená hovězí ušně NUBUK
v tloušťce 1,8 - 2,0 mm

PODŠÍVKA

laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ
STÉLKA

HI-POLY - polstrovaná, anatomicky
tvarovaná z lehčené polyuretanové
pěny potažená textilií MESH,
antistatická

PODEŠEV

PU/PU - odolná proti palivovým
olejům, odolná proti uklouznutí,
dvousložkový nástrík, antistatická



POLOBOTKA PRACOVNÍ - KOŽENÁ V KOMBINACI S TEXTILEM



TIRANA

3195

OBJ. KÓD 3195-01

PROVEDENÍ 01 FO SRA - bez ocelové
tužinky

VELIKOST 36 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20347:2012

SVRŠEK broušená hovězí ušně
VELUR v tloušťce 1,7 - 1,9 mm

PODŠÍVKA

laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ
STÉLKA

HI-POLY - polstrovaná, anatomicky
tvarovaná z lehčené polyuretanové
pěny potažená textilií MESH,
antistatická

PODEŠEV

PU/PU - transparentní - odolná
proti palivovým olejům, odolná
proti uklouznutí, dvousložkový
nástrík, antistatická





POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ
KOŽENÁ V KOMBINACI S TEXTILEM

ROMA

2665

OBJ. KÓD 2665-S1
PROVEDENÍ S1 SRC - s ocelovou tužinkou
VELIKOST 36 - 48
NORMA ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK broušená hověžínová useň
VELUR v tloušťce 1,7 - 1,9 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná
textilie MESH
**VKLÁDACÍ
STÉLKA** anatomicky tvarovaná s latexovou
podpatěnkou potažená textilií
MESH, antistatická
PODEŠEV PU/PU - transparentní
odolná proti palivovým olejům,
odolná proti uklouznutí,
dvousložkový nástržník, antistatická,



KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV
KOŽENÁ V KOMBINACI S TEXTILEM



LISABON

2660

OBJ. KÓD 2660-S1
PROVEDENÍ S1 SRC - s ocelovou tužinkou
VELIKOST 36 - 48
NORMA ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK broušená hověžínová useň
VELUR v tloušťce 1,7 - 1,9 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná
textilie MESH
**VKLÁDACÍ
STÉLKA** anatomicky tvarovaná s latexovou
podpatěnkou potažená textilií
MESH, antistatická
PODEŠEV PU/PU - transparentní
odolná proti palivovým olejům,
odolná proti uklouznutí,
dvousložkový nástržník, antistatická,



POLOBOTKA PRACOVNÍ - CELOKOŽENÁ



VALENCIA

2995

OBJ. KÓD	2995-01	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	01 FO SRC - bez ocelové tužinky	VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná s latexovou podpatěnkou potažená textilií MESH, antistatická
VELIKOST	36 - 48	PODEŠEV	PU/PU - transparentní odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástrík, antistatická
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012		
SVRŠEK	broušená hověžinová useň VELUR v tloušťce 1,7 - 1,9 mm		



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE



KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ



MADRID

2990

OBJ. KÓD	2990-01	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	01 FO SRC - bez ocelové tužinky	VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná s latexovou podpatěnkou potažená textilií MESH, antistatická
VELIKOST	36 - 48	PODEŠEV	PU/PU - transparentní odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástrík, antistatická
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012		
SVRŠEK	broušená hověžinová useň VELUR v tloušťce 1,7 - 1,9 mm		



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE



STRONG & SAFETY

POLOBOTKA PRACOVNÍ - FARMÁŘKA
CELOKOŽENÁ



VALLETTA

2775

OBJ. KÓD	2775-01	PODŠÍVKA	textilie CAMBRELLA s absorpční schopností
PROVEDENÍ	01 FO SRC - bez ocelové tužinky	VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná s latexovou podpatěnkou, potažená CAMBRELLOU , antistatická
VELIKOST	36 - 48		
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012		
SVRŠEK	lícová hověžinová useň NUBUK v tloušťce 1,8 - 2,0 mm	PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická

POZNÁMKA odchylky odstínu barvy materiálu nejsou závadou



SPACE comfort



anatomic
DRY SOLE



KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV - FARMÁŘKA
CELOKOŽENÁ | ZIMNÍ PROVEDENÍ



VADUZ

2770

OBJ. KÓD	2770-01 2770-02W	PODŠÍVKA 01	textilie CAMBRELLA s absorpční schopností
PROVEDENÍ 01	01 FO SRC - bez ocelové tužinky	PODŠÍVKA 02W	vlasový plyš DELTA
PROVEDENÍ 02W	02W FO SRC - bez ocelové tužinky, hydrofobní, zimní provedení	VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná s latexovou podpatěnkou, potažená CAMBRELLOU , antistatická
VELIKOST	36 - 48	PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012		
SVRŠEK	lícová hověžinová useň NUBUK v tloušťce 1,8 - 2,0 mm		

POZNÁMKA odchylky odstínu barvy materiálu nejsou závadou



SPACE comfort



anatomic
DRY SOLE



KOTNÍKOVÁ OUTDOOR OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®

WINNIPEG

4900

OBJ. KÓD	4900-40	PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka FREE-TEX®
PROVEDENÍ	barva hnědá, voděodolná podšívka FREE-TEX®	VKLÁDACÍ STÉLKA	lehčený polyuretan s vysokou absorpční schopností, antistatická
VELIKOST	40 - 47	PODEŠEV	EVA/RUBBER - lepená konstrukce
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity		
SVRŠEK	lícová hovězí ušň PULL-UP v tloušťce 1,7 - 1,9 mm		
POZNÁMKA	odchylky barev materiálu nejsou závadou		



+3.0
+3.0



+3.0



KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ - ZIMNÍ PROVEDENÍ

SAN MARINO

3170



OBJ. KÓD	3170-01W	PODŠÍVKA	vlasový plyš DELTA
PROVEDENÍ	01W FO SRC - bez ocelové tužinky, zimní provedení	VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná s latexovou podpatěnkou, potažená textilií MESH , antistatická
VELIKOST	36 - 48	PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástrík, antistatická
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012		
SVRŠEK	broušená hovězí ušň VELUR v tloušťce 1,6 - 1,8 mm		





KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ, FARMÁRKA

DURANGO

2740

OBJ. KÓD 2740-01

PROVEDENÍ 01 SR - bez ocelové tužinky

VELIKOST 37 - 47

NORMA ČSN EN ISO 20347:2023

SVRŠEK lícová hovězí ušně NUBUK
v tloušťce 1,8 - 2,0 mm

PODŠÍVKA

textilie CAMBRELLA
s absorpční schopností

VKLÁDACÍ
STÉLKA

anatomicky tvarovaná s latexovou
podpatěnkou, potažená
CAMBRELOU, antistatická

PODEŠEV

PU/PU - odolná proti uklouznutí,
dvousložkový nástřík, antistatická



SPACE comfort



anatomic
DRY SOLE



+3.0 -5.0



SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD - CELOKOŽENÝ



LYON

2225

OBJ. KÓD

2225-S1ESD

PODŠÍVKA

laminovaná prodyšná
textilie MESH

PROVEDENÍ

S1 ESD SRC - s hliníkovou tužinkou -
antistatické vlastnosti ESD

VKLÁDACÍ
STÉLKA

HI-POLY - anatomicky
tvarovaná z lehčené
polyuretanové pěny potažená
textilií MESH, antistatická

VELIKOST

36 - 48

NORMA

ČSN EN ISO 20345:2012
ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3

PODEŠEV

PU/PU - odolná proti
palivovým olejům, odolná
proti uklouznutí, dvousložkový
nástřík, antistatická

SVRŠEK

hovězí ušně povrstvená,
broušená v tloušťce 1,8 - 2,0 mm



SPACE comfort



anatomic
DRY SOLE

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ V KOMBINACI S PRYŽÍ



BALTIMORE

4980

OBJ. KÓD 4980-S3

PROVEDENÍ S3 SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní

VELIKOST 40 - 47

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK hovězí ušle CRAZY HORSE v tloušťce 1,7 - 1,9 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV EVA/RUBBER - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická, s vysokou pryžovou obsázkou



POLOHOLEŇOVÁ PRACOVNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ V KOMBINACI S PRYŽÍ



WELLINGTON

4390

OBJ. KÓD 4390-0B

PROVEDENÍ OB E SRA - bez ocelové tužinky

VELIKOST 38 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20347:2012

SVRŠEK broušená hovězí ušle VELUR v tloušťce 1,7 - 1,9 mm

PODŠÍVKA textilní, termoizolační FLEECE

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV EVA/RUBBER - odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, s vysokou pryžovou obsázkou



STRONG & SAFETY

Work & Tight



3X
NAD
STANDARD
VKLÁDACÍ STÉLKA
ABSORPCE
VODY

13X
NAD
STANDARD
SVRŠEK VELUR
PROPUSTNOST
PRO VODNÍ PÁRU

7X
NAD
STANDARD
SVRŠEK VELUR
KOEFIČIENT PROPUSTNOSTI
VODNÍ PÁRY

2X
NAD
STANDARD
SVRŠEK VELUR
PEVNOST
V DALŠÍM TRHÁNÍ

19X
NAD
STANDARD
SVRŠEK MICROFIBER
PROPUSTNOST
PRO VODNÍ PÁRU

8X
NAD
STANDARD
SVRŠEK MICROFIBER
KOEFIČIENT PROPUSTNOSTI
VODNÍ PÁRY

Obuv v kategorii **Work & Tight**, v provedení ultralehké konstrukce (**ULTRALIGHT**) a s vysokým **ESD** parametrem antistatiky, je určena především do lehkého prostředí, nenáročného prostředí, kde převažují suché, vnitřní prostory, čisté provozy, **ESD** prostředí, montážní haly, technické profese. Kolekce obuvi v této kategorii je vybavena **HI-POLY ESD**

stélkami s vysokou absorpční schopností a vybranými systémy pro dokonalou funkčnost obuvi v daném prostředí. Část kolekce v této kategorii přinášíme s unikátními podešvemi **MICHELIN® Technical Soles**, termoizolační membránou **GORE-TEX®** a také s unikátním uzamykacím, patentovaným systémem **BOA® Fit System**.



MEMBRÁNA GORE-TEX®
Paropropustná, voděodolná
membrána GORE-TEX®



**POWERED BY
BOA FIT® SYSTEM**
Unikátní systém
uzavírání obuvi



FORCED CIRCULATION
Optimalizovaná cirkulace
vzduchu uvnitř obuvi pro
maximální komfort

SOLES
BY



MICHELIN

MICHELIN® TECHNICAL SOLES
Podešve jsou vybaveny kombinací
speciálně upravených pryžových
směsí a jsou inspirované jedinečným
technickým designem světově
známých pneumatik značky
Michelin®

NON METALLIC

NON METALLIC
Obuv bez jakýchkoliv kovových
součástí vhodná do prostředí,
která to vyžadují

**anatomic
DRY SOLE**

ANATOMIC DRY SOLE
Anatomicky tvarovaná vkládací
stélka s vynikající nasákavostí
a vysychavostí



MICROFIBER
Velmi jemné mikrovlákno,
prodyšný poromerický materiál



SPACE COMFORT
Optimalizovaná
ergonomie a šíře obuvi



ESD
Antistatické
vlastnosti ESD

WM®
FOOTWEAR
ALWAYS A STEP AHEAD

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - MICROFIBER
MEMBRÁNA GORE-TEX®, POWERED BY BOA® FIT SYSTEM



LIVERPOOL

8010

OBJ. KÓD 8010-S7L

PROVEDENÍ S7L FO SR - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, membrána GORE-TEX®, powered by BOA® Fit System

VELIKOST 37 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2023

SVRŠEK prodyšný, poromerický materiál MICROFIBER

PODŠÍVKA

paropropustná, voděodolná membrána GORE-TEX®

VKLÁDACÍ STÉLKA

HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV

PU/TPU - SR, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická



NEW



NEW



KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - MICROFIBER
MEMBRÁNA GORE-TEX®



BIRMINGHAM

8020

OBJ. KÓD 8020-S7L

PROVEDENÍ S7L FO SR - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, membrána GORE-TEX®

VELIKOST 37 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2023

SVRŠEK prodyšný, poromerický materiál MICROFIBER

PODŠÍVKA

paropropustná, voděodolná membrána GORE-TEX®

VKLÁDACÍ STÉLKA

HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV

PU/TPU - SR, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická





POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ ESD - MICROFIBER
POWERED BY BOA® FIT SYSTEM, ULTRALIGHT

CALIFORNIA

2295

OBJ. KÓD 2295-S3BOA
PROVEDENÍ S3 ESD SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, antistatické vlastnosti ESD, powered by BOA® Fit System
VELIKOST 36 - 49
NORMA ČSN EN ISO 20345:2012
ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK broušený, prodyšný poromerický microfiber

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
PODEŠEV PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická



SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE



ULTRALIGHT



WORK & TIGHT

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV ESD - MICROFIBER
POWERED BY BOA® FIT SYSTEM, ULTRALIGHT



WISCONSIN

2290

OBJ. KÓD 2290-S3BOA
PROVEDENÍ S3 ESD SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, antistatické vlastnosti ESD, powered by BOA® Fit System
VELIKOST 36 - 49
NORMA ČSN EN ISO 20345:2012
ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK broušený, prodyšný poromerický microfiber

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
PODEŠEV PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická



SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE



ULTRALIGHT



SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD - MICROFIBER
NON METALLIC, ULTRALIGHT

EDMONTON

2275

OBJ. KÓD
PROVEDENÍ

2275-S1PESD
S1 P ESD SRC - s kompozitní
tužinkou a kevlarovou planžetou,
antistatické vlastnosti ESD,
NON METALLIC

PODŠÍVKA
VKLÁDACÍ
STÉLKA

laminovaná prodyšná
textilie MESH
HI-POLY - anatomicky
tvarovaná z lehčené
polyuretanové pěny potažená
textilií MESH, antistatická

VELIKOST
NORMA

36 - 49
ČSN EN ISO 20345:2012
ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3

PODEŠEV

PU/PU - odolná proti
palivovým olejům, odolná
proti uklouznutí, dvousložkový
nástřík, antistatická

SVRŠEK

broušený, prodyšný poromerický
microfiber



ULTRALIGHT



POLOBOTKA PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ESD
MICROFIBER, NON METALLIC, ULTRALIGHT



CHICAGO

2285

OBJ. KÓD
PROVEDENÍ 01:

2285-01ESD | 2285-S1PESD
01 FO ESD SRC - bez kompozitní tužinky
a kevlarové planžety, antistatické
vlastnosti ESD, NON METALLIC

PROVEDENÍ S1P:

S1 P ESD SRC - s kompozitní tužinkou
a kevlarovou planžetou, antistatické
vlastnosti ESD, NON METALLIC

VELIKOST

36 - 49

NORMA

01: ČSN EN ISO 20347:2012
S1P: ČSN EN ISO 20345:2012
ESD: ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3

PODŠÍVKA

laminovaná prodyšná
textilie MESH

VKLÁDACÍ
STÉLKA

HI-POLY - anatomicky tvarovaná
z lehčené polyuretanové pěny
potažená textilií MESH,
antistatická

PODEŠEV

PU/PU - odolná proti palivovým
olejům, odolná proti uklouznutí,
dvousložkový nástřík, antistatická

SVRŠEK

broušený, prodyšný poromerický microfiber



ULTRALIGHT

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ ESD - MICROFIBER
NON METALLIC, ULTRALIGHT



CALIFORNIA

2295

OBJ. KÓD
PROVEDENÍ

2295-S3ESD

S3 ESD SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, antistatické vlastnosti ESD, NON METALLIC

VELIKOST
NORMA

36 - 49

ČSN EN ISO 20345:2012
ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3

SVRŠEK

broušený, prodyšný poromerický microfibre

PODŠÍVKA

laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ
STÉLKA

HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV

PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická



SPACE comfort



anatomic

DRY SOLE

NON METALLIC



ULTRALIGHT



WORK & TIGHT

KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV ESD - MICROFIBER
NON METALLIC, ULTRALIGHT



WISCONSIN

2290

OBJ. KÓD

2290-S3ESD

PROVEDENÍ

S3 ESD SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, antistatické vlastnosti ESD, NON METALLIC

VELIKOST

36 - 49

NORMA

ČSN EN ISO 20345:2012
ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3

SVRŠEK

broušený, prodyšný poromerický microfibre

PODŠÍVKA

laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ
STÉLKA

HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV

PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická



SPACE comfort



anatomic

DRY SOLE

NON METALLIC



ULTRALIGHT

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ ESD
POLYAMIDOVÁ TKANINA PUTEK,
MICHELIN® TECHNICAL SOLES, NON METALLIC



MILWAUKEE

8185

OBJ. KÓD 8185-S3ESD

PODŠÍVKA

laminovaná prodyšná
textilie MESH

PROVEDENÍ

S3 ESD SRC - s kompozitní tužinkou
a kevlarovou planžetou, hydrofobní,
antistatické vlastnosti ESD, NON METALLIC
MICHELIN® Technical Soles

VKLÁDACÍ
STÉLKA

HI-POLY - anatomicky tvarovaná
z lehčené polyuretanové pěny
potažená textilií MESH,
antistatická

VELIKOST

36 - 47

NORMA

ČSN EN ISO 20345:2012
ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3

PODEŠEV

MICHELIN® PU/RUBBER -
odolná proti palivovým olejům,
odolná proti uklouznutí,
antistatická

SVRŠEK

polyamidová oděruvzdorná
tkanina PUTEK



SPACE comfort



anatomic

DRY SOLE

NON METALLIC

SOLES BY



PU-ĚK



KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV ESD
POLYAMIDOVÁ TKANINA PUTEK
MICHELIN® TECHNICAL SOLES, NON METALLIC



SACRAMENTO

8180

OBJ. KÓD

8180-S3ESD

PODŠÍVKA

laminovaná prodyšná
textilie MESH

PROVEDENÍ

S3 ESD SRC - s kompozitní tužinkou
a kevlarovou planžetou, hydrofobní
antistatické vlastnosti ESD, NON METALLIC
MICHELIN® Technical Soles

VKLÁDACÍ
STÉLKA

HI-POLY - anatomicky tvarovaná
z lehčené polyuretanové pěny
potažená textilií MESH,
antistatická

VELIKOST

36 - 47

NORMA

ČSN EN ISO 20345:2012
ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3

PODEŠEV

MICHELIN® PU/RUBBER -
odolná proti palivovým olejům,
odolná proti uklouznutí,
antistatická

SVRŠEK

polyamidová oděruvzdorná
tkanina PUTEK



SPACE comfort



anatomic

DRY SOLE

NON METALLIC

SOLES BY



PU-ĚK

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ ESD - CELOKOŽENÁ
MICHELIN® TECHNICAL SOLES, NON METALLIC



INDIANA

8125 /

OBJ. KÓD 8125-S1PLESD
PROVEDENÍ S1 PL ESD FO SR - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC, MICHELIN® Technical Soles**
VELIKOST 36 - 47
NORMA ČSN EN ISO 20345:2023
ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK broušená hovězí ušle **VELUR** v tloušťce 1,7 - 1,9 mm

PODŠÍVKA **SOFT-LINNER** - stretchová, prodyšná s absorpční schopností
VKLÁDACÍ STÉLKA **HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV **MICHELIN®-PU/RUBBER** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti klouznutí, antistatická



HARDHEEL STRUCTURED

SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic

DRY SOLE NON METALLIC

SOLES BY



POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÁ
MICHELIN® TECHNICAL SOLES, NON METALLIC



DAKOTA

8135 /

OBJ. KÓD 8135-S1
PROVEDENÍ S1 FO SR - s kompozitní tužinkou, **NON METALLIC MICHELIN® Technical Soles**
VELIKOST 36 - 47
NORMA ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK lícový hovězí ušle **CRAZY HORSE** v tloušťce 1,8 - 2,0 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA **HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV **MICHELIN®-PU/RUBBER** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti klouznutí, antistatická



SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic

DRY SOLE NON METALLIC

SOLES BY



WORK & TIGHT

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ ESD - TEXTILNÍ
MICHELIN® TECHNICAL SOLES



KENTUCKY

8145

OBJ. KÓD 8145-S1PLESD

PROVEDENÍ S1 PL ESD FO SR - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti ESD, MICHELIN® Technical Soles

VELIKOST 36 - 47

NORMA ČSN EN ISO 20345:2023
ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3

SVRŠEK oděruvzdorný, prodyšný textil s CPU potiskem

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV MICHELIN® PU/RUBBER odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická



SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE

SOLES BY



SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD - CELOKOŽENÝ
NON METALLIC, MICHELIN® TECHNICAL SOLES



VANCOUVER

8115

OBJ. KÓD 8115-S1PLESD

PROVEDENÍ S1 PL ESD FO SR - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti ESD, NON METALLIC, MICHELIN® Technical Soles

VELIKOST 36 - 47

NORMA ČSN EN ISO 20345:2023
ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3

SVRŠEK hověžinová useň povrstvená, broušená v tloušťce 1,8 - 2,0 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV MICHELIN® PU/RUBBER odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická

POZNÁMKA svršek obuvi nesmí přijít do styku s agresivní kyselinou nebo zásadou!



SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE

NON METALLIC

SOLES BY



KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV ESD
MICROFIBER, NON METALLIC, ULTRALIGHT



QUEBEC

2230

OBJ. KÓD	2230-S1PESD	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	S1 P ESD SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti ESD , NON METALLIC	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická
VELIKOST	36 - 49	PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástrík, antistatická
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3		
SVRŠEK	broušený, prodyšný poromerický microfiber		



SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE

NON METALLIC



ULTRALIGHT



WORK & TIGHT



KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
MICHELIN® TECHNICAL SOLES



BONN

8190

OBJ. KÓD	8190-01PL	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	01 PL FO SR - bez kompozitní tužinky, protipropichová kevlarová napínací stélka MICHELIN® Technical Soles	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická
VELIKOST	39 - 47	PODEŠEV	MICHELIN®-PU/RUBBER odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2023		
SVRŠEK	broušená hověžinová useň VELUR v tloušťce 1,8 - 2,0 mm		



SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE

SOLES BY MICHELIN





SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD
CELOKOŽENÝ, NON METALLIC

LIVORNO

2025

OBJ. KÓD 2025-S1PLESD

PROVEDENÍ S1 PL ESD SR - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti ESD, NON METALLIC

VELIKOST 36 - 49

NORMA ČSN EN ISO 20345:2023
ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3

SVRŠEK broušená hověžinová useň VELUR v tloušťce 1,6 - 1,8 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV PU/PU - odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE

NON METALLIC



SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD
CELOKOŽENÝ, NON METALLIC



BOLOGNA

2035

OBJ. KÓD 2035-S1PLESD

PROVEDENÍ S1 PL ESD SR - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti ESD, NON METALLIC

VELIKOST 36 - 49

NORMA ČSN EN ISO 20345:2023
ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3

SVRŠEK broušená hověžinová useň VELUR v tloušťce 1,6 - 1,8 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV PU/PU - odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE

NON METALLIC



POLOBOTKA PRACOVNÍ ESD
CELOKOŽENÁ, NON METALLIC



CORSICA

2055

OBJ. KÓD
PROVEDENÍ

2055-01ESD
01 ESD SR - bez kompozitní
tužinky a kevlarové planžety,
antistatické vlastnosti ESD,
NON METALLIC

PODŠÍVKA

laminovaná prodyšná
textilie MESH

VKLÁDACÍ
STÉLKA

HI-POLY - anatomicky tvarovaná
z lehčené polyuretanové pěny
potažená textilií MESH,
antistatická

PODEŠEV

PU/PU - odolná proti
uklouznutí, dvousložkový
nástriek, antistatická

VELIKOST

36 - 49

NORMA

ČSN EN ISO 20347:2023
ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3

SVRŠEK

broušená hověžinová useň **VELUR**
v tloušťce 1,6 - 1,8 mm



SPACE comfort



anatomic

DRY SOLE

NON METALLIC



POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ ESD
CELOKOŽENÁ, NON METALLIC



CORSICA

2045

OBJ. KÓD

2045-S1PLESD

PROVEDENÍ

S1 PL ESD SR - s kompozitní
tužinkou a kevlarovou planžetou,
antistatické vlastnosti ESD,
NON METALLIC

VELIKOST

36 - 49

NORMA

ČSN EN ISO 20345:2023
ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3

SVRŠEK

broušená hověžinová useň **VELUR**
v tloušťce 1,6 - 1,8 mm

PODŠÍVKA

laminovaná prodyšná
textilie MESH

VKLÁDACÍ
STÉLKA

HI-POLY - anatomicky tvarovaná
z lehčené polyuretanové pěny
potažená textilií MESH,
antistatická

PODEŠEV

PU/PU - odolná proti
uklouznutí, dvousložkový
nástriek, antistatická



SPACE comfort



anatomic

DRY SOLE

NON METALLIC



WORK & TIGHT

POLOBOTKA PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ESD
MICROFIBRE, NON METALLIC



KORFU

2015

OBJ. KÓD 2015-02ESD | 2015-S3ESD

PROVEDENÍ 02 02 FO ESD SRC - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC**

PROVEDENÍ S3 S3 ESD SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC**

VELIKOST 02ESD: 35 - 49 | S3ESD: 34 - 50

NORMA 02: ČSN EN ISO 20347:2012 | S3: ČSN EN ISO 20345:2012
ESD: ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3

SVRŠEK broušený, prodyšný poromerický microfibre v kombinaci s textilem

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie **MESH**

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická

PODEŠEV PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická



SPACE comfort



anatomic

DRY SOLE

NON METALLIC



KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV ESD
MICROFIBRE, NON METALLIC



RHODOS

2020

OBJ. KÓD 2020-02ESD | 2020-S3ESD

PROVEDENÍ 02 02 FO ESD SRC - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC**

PROVEDENÍ S3 S3 ESD SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, antistatické vlastnosti **ESD, NON METALLIC**

VELIKOST 02ESD: 35 - 49 | S3ESD: 34 - 50

NORMA 02: ČSN EN ISO 20347:2012 | S3: ČSN EN ISO 20345:2012
ESD: ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3

SVRŠEK broušený, prodyšný poromerický microfibre v kombinaci s textilem

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie **MESH**

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická

PODEŠEV PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická



SPACE comfort



anatomic

DRY SOLE

NON METALLIC





SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD
CELOKOŽENÝ, NON METALLIC

MICHIGAN

2145

OBJ. KÓD 2145-S1PESD

PROVEDENÍ S1 P ESD SRA - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti ESD, NON METALLIC

VELIKOST 36 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012
ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3

SVRŠEK broušená hovězínová useň VELUR v tloušťce 1,6 - 1,8 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická



SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic

DRY SOLE

NON METALLIC



SANDÁL PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ESD
CELOKOŽENÝ, NON METALLIC



MEMPHIS

2115

OBJ. KÓD

2115-01ESD | 2115-S1ESD

PROVEDENÍ 01

01 FO ESD SRA - bez kompozitní tužinky, antistatické vlastnosti ESD, NON METALLIC

PROVEDENÍ S1

S1 ESD SRA - s kompozitní tužinkou, antistatické vlastnosti ESD, NON METALLIC

VELIKOST

01ESD: 35 - 48 | S1ESD: 34 - 50

NORMA

01: ČSN EN ISO 20347:2012
S1: ČSN EN ISO 20345:2012
ESD: ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3

SVRŠEK

broušená hovězínová useň VELUR v tloušťce 1,6 - 1,8 mm

PODŠÍVKA

laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA

HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV

PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická



SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic

DRY SOLE

NON METALLIC



WORK & TIGHT

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ ESD - TEXTILNÍ
POWERED BY BOA® FIT SYSTEM, ULTRALIGHT



PALERMO

2085

OBJ. KÓD	2085-S1PESD	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	S1 P ESD SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti ESD, powered by BOA® Fit System	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
VELIKOST	36 - 48	PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástrík, antistatická
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3		
SVRŠEK	pletený, oděruvzdorný textil		



ULTRALIGHT



POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ ESD
POLYAMIDOVÁ TKANINA PUTEK,
POWERED BY BOA® FIT SYSTEM, ULTRALIGHT



MINNEAPOLIS

2255

OBJ. KÓD	2255-S3ESD	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	S3 ESD SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti ESD, powered by BOA® Fit System	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
VELIKOST	36 - 48	PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástrík, antistatická
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3		
SVRŠEK	polyamidová oděruvzdorná tkanina PUTEK		



ULTRALIGHT



SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD
CELOKOŽENÝ, POWERED BY BOA® FIT SYSTEM

MEMPHIS

2115

OBJ. KÓD	2115-S1PBOA
PROVEDENÍ	S1 P ESD SRA - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti ESD, powered by BOA® Fit System
VELIKOST	35 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	broušená hověžinová useň VELUR v tloušťce 1,6 - 1,8 mm

PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická
PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástrík, antistatická



WORK & TIGHT



SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD - CELOKOŽENÝ
POWERED BY BOA® FIT SYSTEM, ULTRALIGHT



BILBAO

2165

OBJ. KÓD	2165-S1BOA
PROVEDENÍ	S1 ESD SRC - s kompozitní tužinkou, antistatické vlastnosti ESD, powered by BOA® Fit System
VELIKOST	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK	broušená hověžinová useň VELUR v tloušťce 1,7 - 1,9 mm

PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická
PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástrík, antistatická



SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD
CELOKOŽENÝ, NON METALLIC, ULTRALIGHT



BILBAO

2165

OBJ. KÓD 2165-S1ESD
PROVEDENÍ S1 ESD SRC - s kompozitní tužinkou, antistatické vlastnosti ESD, NON METALLIC
VELIKOST 36 - 48
NORMA ČSN EN ISO 20345:2012
ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK broušená hovězí ušň VELUR v tloušťce 1,7 - 1,9 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
PODEŠEV PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástrík, antistatická



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE



POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ ESD
CELOKOŽENÁ, NON METALLIC, ULTRALIGHT



BARCELONA

2175

OBJ. KÓD 2175-S1ESD
PROVEDENÍ S1 ESD SRC - s kompozitní tužinkou, antistatické vlastnosti ESD, NON METALLIC
VELIKOST 36 - 48
NORMA ČSN EN ISO 20345:2012
ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK broušená hovězí ušň VELUR v tloušťce 1,7 - 1,9 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
PODEŠEV PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástrík, antistatická



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE NON METALLIC

ULTRALIGHT

SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD
MICROFIBER, NON METALLIC, ULTRALIGHT



MONTANA

2215

OBJ. KÓD 2215-S1PESD

PROVEDENÍ S1 P ESD SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti ESD, NON METALLIC

VELIKOST 36 - 49

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012
ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3

SVRŠEK broušený, prodyšný
poromernický microfibre

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná
textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástrík, antistatická



SPACE comfort



anatomic

DRY SOLE

NON METALLIC



ULTRALIGHT



WORK & TIGHT



POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ ESD
MICROFIBER, NON METALLIC, ULTRALIGHT



CAROLINA

2235

OBJ. KÓD 2235-S1PESD

PROVEDENÍ S1 P ESD SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti ESD, NON METALLIC

VELIKOST 36 - 49

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012
ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3

SVRŠEK broušený, prodyšný poromernický microfibre

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná
textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástrík, antistatická



SPACE comfort



anatomic

DRY SOLE

NON METALLIC



ULTRALIGHT





SANDÁL PRACOVNÍ - CELOKOŽENÝ

LINZ**3995**

OBJ. KÓD	3995-OB	PODŠÍVKA	bez podšívky
PROVEDENÍ	OB E SR - bez ocelové tužinky	VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaný PHYLON
VELIKOST	36 - 41	PODEŠEV	EVA/RUBBER - lepená konstrukce
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2023		
SVRŠEK	lícová hovězí ušň v tloušťce 1,6 - 1,8 mm		



SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE

SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD
MICROFIBER, NON METALLIC**MONTREAL****2105**

OBJ. KÓD	2105-S1PLESD	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	S1 PL FO ESD SR - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti ESD, NON METALLIC	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
VELIKOST	36 - 48	PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2023 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3		
SVRŠEK	poromerycký materiál microfíber v tloušťce 1,6 - 1,8 mm		



SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE NON METALLIC

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ ESD
MICROFIBER, NON METALLIC



NEWCASTLE

2005

OBJ. KÓD	2005-S3LESD	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	S3L FO ESD SR - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti ESD, NON METALLIC	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
VELIKOST	36 - 48	PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástrih, antistatická
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2023 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3		
SVRŠEK	poromerický materiál microfiber v tloušťce 1,6 - 1,8 mm		



DRY SOLE

NON METALLIC



NEW



NEW



KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV ESD
MICROFIBER, NON METALLIC



FULHAM

2010

OBJ. KÓD	2010-S3LESD	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	S3L FO ESD SR - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti ESD, NON METALLIC	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
VELIKOST	36 - 48	PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástrih, antistatická
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2023 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3		
SVRŠEK	poromerický materiál microfiber v tloušťce 1,6 - 1,8 mm		



DRY SOLE

NON METALLIC



WORK & TIGHT

SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD
CELOKOŽENÝ, NON METALLIC



PARMA

2195

OBJ. KÓD 2195-S1PESD

PROVEDENÍ S1 P ESD SRA - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti ESD, NON METALLIC

VELIKOST 36 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012
ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3

SVRŠEK broušená hovězí ušň VELUR v tloušťce 1,6 - 1,8 mm

PODŠÍVKA

laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA

HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV

PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástrík, antistatická



SPACE comfort



anatomic

DRY SOLE NON METALLIC



POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ ESD
CELOKOŽENÁ, NON METALLIC



RIMINI

2185

OBJ. KÓD 2185-S1PESD

PROVEDENÍ S1 P ESD SRA - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, antistatické vlastnosti ESD, NON METALLIC

VELIKOST 36 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012
ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3

SVRŠEK broušená hovězí ušň VELUR v tloušťce 1,6 - 1,8 mm

PODŠÍVKA

laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA

HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV

PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástrík, antistatická



SPACE comfort



anatomic

DRY SOLE NON METALLIC



POLOBOTKA PRACOVNÍ - CELOKOŽENÁ

TOKIO

2135

OBJ. KÓD 2135-01
PROVEDENÍ 01 FO SRA - bez kompozitní tužinky
VELIKOST 36 - 48
NORMA ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK broušená hovězí ušně
VELUR v tloušťce 1,6 - 1,8 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
PODEŠEV PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE



WORK & TIGHT

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ ESD - CELOKOŽENÁ



TOKIO

2125

OBJ. KÓD 2125-S1ESD
PROVEDENÍ S1 ESD SRA - s kompozitní tužinkou, antistatické vlastnosti ESD
VELIKOST 36 - 48
NORMA ČSN EN ISO 20345:2012
 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
SVRŠEK broušená hovězí ušně VELUR v tloušťce 1,6 - 1,8 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
PODEŠEV PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE

Job & Walk



Obuv v kategorii **Job & Walk** je určena do lehkého venkovního příp. vnitřního, nenáročného pracovního prostředí. Ideální pro profese jako jsou řidiči, manažerské pozice, logistika, odpočinek, volný čas, outdoor aktivity. Celá kategorie zahrnuje plně certifikovanou, pracovní, bezpečnostní a zaměstnaneckou obuv v nadčasovém sportovním a outdoor designu. Obuv je vybavená **HI-POLY** stélkami s vysokou absorpční schopností a vybranými

systémy pro dokonalou funkčnost obuvi v daném prostředí. Část kolekce v této kategorii přinášíme s unikátními podešvemi **MICHELIN® Technical Soles**, membránou **GORE-TEX®**, voděodolnou podšívkou **FREE-TEX®** a také s unikátním patentovaným uzamykacím systémem **BOA® Fit System**.



MEMBRÁNA GORE-TEX®
Paropropustná, voděodolná
membrána GORE-TEX®



**POWERED BY
BOA FIT® SYSTEM**
Unikátní systém
uzavírání obuvi



SPACE COMFORT
Optimalizovaná
ergonomie a šíře obuvi



FORCED CIRCULATION
Optimalizovaná cirkulace
vzduchu uvnitř obuvi pro
maximální komfort



ANATOMIC AIR COMFORT
Vkládací stélka s gelovým
prvkem v patní části tlumí nárazy
a absorbuje energii při chůzi



ANATOMIC DRY SOLE
Anatomicky tvarovaná vkládací
stélka s vynikající nasákavostí
a vysychavostí



MICHELIN® TECHNICAL SOLES
Podešve jsou vybaveny kombinací
speciálně upravených pryžových
směsí a jsou inspirované
jedinečným technickým designem
světově známých pneumatik
značky Michelin®

PU-TEK

TKANINA PUTEK
Vysokopevnostní polyamidová
tkanina PUTEK



MICROFIBER
Velmi jemné mikrovlákno,
prodyšný poromerický materiál



PODŠÍVKA FREE-TEX®
Paropropustná,
voděodolná podšívka



SOFTSHELL
Textilní funkční materiál,
zajišťující voděodolnost



GLOBAL RECYCLING STANDARD
Standard pro recyklovaná vlákna



PODŠÍVKA FREE-TEX
PROPUSTNOST
PRO VODNÍ PÁRU



PODŠÍVKA FREE-TEX
KOEFIČIENT PROPUSTNOSTI
VODNÍ PÁRY



SVRŠEK SOFTSHELL
KOEFIČIENT PROPUSTNOSTI
VODNÍ PÁRY



VKLÁDACÍ STÉLKA
ABSORPCE
VODY

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - SOFTSHELL
POWERED BY BOA® FIT SYSTEM,
MICHELIN® TECHNICAL SOLES



CINCINNATI

4845

OBJ. KÓD 4845-S1P
PROVEDENÍ S1 P SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, powered by BOA® Fit System MICHELIN® Technical Soles
VELIKOST 39 - 47
NORMA ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK technologicky vyspělý materiál SOFTSHELL

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
PODEŠEV MICHELIN® EVA/RUBBER - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická



JOB & WALK



POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - SOFTSHELL
MICHELIN® TECHNICAL SOLES



OHIO

4855

OBJ. KÓD 4855-S1P
PROVEDENÍ S1 P SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou MICHELIN® Technical Soles
VELIKOST 39 - 47
NORMA ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK technologicky vyspělý materiál SOFTSHELL

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
PODEŠEV MICHELIN® EVA/RUBBER - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická



POLOBOTKA OUTDOOR - SOFTSHELL
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®
MICHELIN® TECHNICAL SOLES



FLORIDA

4865

OBJ. KÓD 4865-60

PROVEDENÍ barva černá,
voděodolná podšívka FREE-TEX®

VELIKOST 39 - 47

NORMA obuv vhodná pro denní nošení
a lehké outdoorové aktivity

SVRŠEK technologicky vyspělý materiál
SOFTSHELL

PODŠÍVKA termoizolační, paropropustná,
voděodolná podšívka FREE-TEX®

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná
z lehčené polyuretanové pěny
potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV MICHELIN® EVA/RUBBER
- lepená konstrukce



POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ
POLYAMIDOVÁ TKANINA PUTEK



MINNESOTA

4875

OBJ. KÓD 4875-S3

PROVEDENÍ S3 SRA - s kompozitní
tužinkou a kevlarovou
planžetou

VELIKOST 37 - 47

NORMA EN ISO 20345:2011

SVRŠEK polyamidová oděruvzdorná
tkanina PUTEK

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná
textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky
tvarovaná z lehčené
polyuretanové pěny potažená
textilií MESH, antistatická

PODEŠEV EVA/RUBBER - odolná proti
palivovým olejům, odolná
proti uklouznutí, lepená
konstrukce, antistatická



POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ A OUTDOOR - SYNTETICKÁ S CPU
POTISKEM - POWERED BY BOA® FIT SYSTEM



PHILADELPHIA

4355

OBJ. KÓD 4355-S1P | 4355-60

PROVEDENÍ S1P S1 P HRO SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, powered by BOA® Fit System

PROVEDENÍ 60 01 HRO SRC - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, powered by BOA® Fit System

VELIKOST 38 - 47

NORMA 01: ČSN EN ISO 20347:2012
S1P: ČSN EN ISO 20345:2012

POZNÁMKA svršek obuvi nesmí přijít do styku s agresivní kyselinou nebo zásadou!



POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - SYNTETICKÁ S CPU POTISKEM



NASHVILLE

4345

OBJ. KÓD 4345-S1

PROVEDENÍ S1 HRO SRC - s kompozitní tužinkou

VELIKOST 39 - 47

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK prodyšný, oděruvzdorný textil s CPU potiskem

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA anatomicky tvarovaná z materiálu EVA s vysokou absorpční schopností, antistatická

PODEŠEV EVA/RUBBER - do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická

POZNÁMKA svršek obuvi nesmí přijít do styku s agresivní kyselinou nebo zásadou!



JOB & WALK

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - TEXTILNÍ



NEBRASKA

4760

OBJ. KÓD 4760-S1P

PODŠÍVKA

laminovaná prodyšná
textilie MESH

PROVEDENÍ S1 P SRA - s kompozitní tužinkou
a kevlarovou planžetou

VKLÁDACÍ
STÉLKA

HI-POLY - anatomicky
tvarovaná z lehčené
polyuretanové pěny
potažená textilií MESH,
antistatická

VELIKOST 36 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK pletený, oděruvzdorný textil

PODEŠEV

EVA/RUBBER - odolná proti
palivovým olejům, odolná
proti uklouznutí, lepená
konstrukce, antistatická

POZNÁMKA obuv není určena do těžkého pracovního prostředí



SPACE comfort



anatomic
DRY SOLE



POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - TEXTILNÍ



GEORGIA

4735

OBJ. KÓD 4735-S1P

PODŠÍVKA

laminovaná prodyšná
textilie MESH

PROVEDENÍ S1 P SRA - s kompozitní tužinkou
a kevlarovou planžetou

VKLÁDACÍ
STÉLKA

HI-POLY - anatomicky
tvarovaná z lehčené
polyuretanové pěny
potažená textilií MESH,
antistatická

VELIKOST 36 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK pletený, oděruvzdorný textil

PODEŠEV

EVA/RUBBER - odolná proti
palivovým olejům, odolná
proti uklouznutí, lepená
konstrukce, antistatická

POZNÁMKA obuv není určena do těžkého pracovního prostředí



SPACE comfort



anatomic
DRY SOLE



POLOBOTKA PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ
KOŽENÁ V KOMBINACI S TEXTILEM



IOWA

4745

OBJ. KÓD 4745-01 | 4745-S1P
PROVEDENÍ 01 01 FO SRA - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety
PROVEDENÍ S1P S1 P SRA - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou
VELIKOST 01: 37 - 48 | S1P: 36 - 48
NORMA 01: ČSN EN ISO 20347:2012
S1P: ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK broušená hověžinová useň **VELUR** v kombinaci s textilem v tloušťce 1,5 - 1,7 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA **HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV **EVA/RUBBER** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická

POZNÁMKA obuv není určena do těžkého pracovního prostředí



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE



POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ
KOŽENÁ V KOMBINACI S TEXTILEM



MISSISSIPPI

4755

OBJ. KÓD 4755-S1P
PROVEDENÍ S1 P SRA - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou
VELIKOST 36 - 48
NORMA ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK broušená hověžinová useň **VELUR** v kombinaci s textilem v tloušťce 1,5 - 1,7 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie **MESH**
VKLÁDACÍ STÉLKA **HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV **EVA/RUBBER** - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická

POZNÁMKA obuv není určena do těžkého pracovního prostředí



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE

JOB & WALK



POLOBOTKA PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ - SYNTETICKÁ

TENERIFE

4795

OBJ. KÓD 4795-01 | 4795-S1P

PODŠÍVKA

laminovaná prodyšná
textilie MESH

PROVEDENÍ 01 01 FO SRA - bez kompozitní tužinky
a kevlarové planžety

VKLÁDACÍ
STÉLKA

HI-POLY - anatomicky
tvarovaná z lehčené
polyuretanové pěny
potažená textilií MESH,
antistatická

PROVEDENÍ S1P S1 P SRA - s kompozitní tužinkou
a kevlarovou planžetou

VELIKOST 01: 37 - 48 | S1P: 39 - 48

PODEŠEV

EVA/RUBBER - odolná proti
palivovým olejům, odolná
proti uklouznutí, lepená
konstrukce, antistatická

NORMA 01: ČSN EN ISO 20347:2012
S1P: ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK syntetický broušený EKO VELUR,
oděruvzdorný

POZNÁMKA obuv není určena do těžkého pracovního prostředí



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE



POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - TEXTILNÍ, GRS CE



LA PALMA

4775

OBJ. KÓD 4775-S1P

PODŠÍVKA

laminovaná prodyšná
textilie MESH

PROVEDENÍ S1 P SRA - s kompozitní tužinkou
a kevlarovou planžetou, GRS CE

VKLÁDACÍ
STÉLKA

HI-POLY - anatomicky
tvarovaná z lehčené
polyuretanové pěny
potažená textilií MESH,
antistatická

VELIKOST 39 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012
GRS CERTIFIKACE

PODEŠEV

EVA/RUBBER - odolná proti
palivovým olejům, odolná
proti uklouznutí, lepená
konstrukce, antistatická

SVRŠEK pletený, oděruvzdorný textil,
RECYKLOVANÝ

POZNÁMKA obuv není určena do těžkého pracovního prostředí



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE



POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - SOFTSHELL
NON METALLIC, GRS CE



MALLORCA

4785

OBJ. KÓD 4785-S1P

PROVEDENÍ S1 P SRA - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, NON METALLIC, GRS CE

VELIKOST 39 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012, GRS CERTIFIKACE

SVRŠEK technologicky vyspělý materiál SOFTSHELL, RECYKLOVANÝ

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV EVA/RUBBER - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická

POZNÁMKA obuv není určena do těžkého pracovního prostředí



SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE

Global Recycled Standard



NON METALLIC



POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - SOFTSHELL
GRS CE



BRISBANE

4215

OBJ. KÓD 4215-S1

PROVEDENÍ S1 SRA - s kompozitní tužinkou, GRS CE

VELIKOST 39 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012
GRS CERTIFIKACE

SVRŠEK technologicky vyspělý materiál SOFTSHELL, RECYKLOVANÝ

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV EVA/RUBBER - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická



SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE

Global Recycled Standard



JOB & WALK

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - TEXTILNÍ S TPU POTISKEM
POWERED BY BOA® FIT SYSTEM



LOUISIANA

6335 /

OBJ. KÓD 6335-S1P

PROVEDENÍ S1 P HRO SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, powered by BOA® Fit System

VELIKOST 39 - 47

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK prodyšný oděruvzdorný textil s TPU potiskem

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV EVA/RUBBER - do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická

POZNÁMKA svršek obuvi nesmí přijít do styku s agresivní kyselinou nebo zásadou!



POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - TEXTILNÍ



MONTGOMERY

6345 /

OBJ. KÓD 6345-S1P

PROVEDENÍ S1 P HRO SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou

VELIKOST 39 - 47

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK oděruvzdorný prodyšný textil

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV EVA/RUBBER - do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická





POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ
TEXTILNÍ, NON METALLIC, GRS CE

PANAMA

4545

OBJ. KÓD	4545-S1P	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	S1 P SRA - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, NON METALLIC, GRS CE	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická
VELIKOST	39 - 48		
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 GRS CERTIFIKACE	PODEŠEV	EVA/RUBBER - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická
SVRŠEK	pletený, oděruvzdorný textil, RECYKLOVANÝ		
POZNÁMKA	obuv není určena do těžkého pracovního prostředí		



POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ
TEXTILNÍ, NON METALLIC, GRS CE

MONACO

4555



OBJ. KÓD	4555-S1P	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	S1 P SRA - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, NON METALLIC, GRS CE	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická
VELIKOST	39 - 48		
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 GRS CERTIFIKACE	PODEŠEV	EVA/RUBBER - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická
SVRŠEK	pletený, oděruvzdorný textil, RECYKLOVANÝ		
POZNÁMKA	obuv není určena do těžkého pracovního prostředí		



JOB & WALK

POLOBOTKA PRACOVNÍ - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®
MICHELIN® TECHNICAL SOLES



VIRGINIA

4375

OBJ. KÓD 4375-02
PROVEDENÍ 02 FO SRC - bez ocelové tužinky, hydrofobní, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VELIKOST 38 - 47
NORMA ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK lícová hověžinová useň **NUBUK** v tloušťce 1,9 - 2,1 mm

PODŠÍVKA termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA **HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV **MICHELIN® EVA/RUBBER** - odolná proti palivovým olejům, antistatická, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická

POZNÁMKA odchylky barev materiálu nejsou závadou | obuv není určena pro celodenní pracovní zatížení!



SOLES BY



KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®
MICHELIN® TECHNICAL SOLES



TEXAS

4360

OBJ. KÓD 4360-02
PROVEDENÍ 02 FO SRC - bez ocelové tužinky, hydrofobní, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VELIKOST 38 - 47
NORMA ČSN EN ISO 20347:2012
SVRŠEK lícová hověžinová useň **NUBUK** v tloušťce 1,9 - 2,1 mm

PODŠÍVKA termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VKLÁDACÍ STÉLKA **HI-POLY** - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV **MICHELIN® EVA/RUBBER** - odolná proti palivovým olejům, antistatická, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická

POZNÁMKA odchylky barev materiálu nejsou závadou | obuv není určena pro celodenní pracovní zatížení!



SOLES BY



POLOBOTKA PRACOVNÍ - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®
MICHELIN® TECHNICAL SOLES



OKLAHOMA

4385

OBJ. KÓD	4385-02	PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka FREE-TEX®
PROVEDENÍ	02 FO SRC - bez ocelové tužinky, hydrofobní, voděodolná podšívka FREE-TEX®	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická
VELIKOST	38 - 47	PODEŠEV	MICHELIN® EVA/RUBBER - odolná proti palivovým olejům, antistatická, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012		
SVRŠEK	lícová hověžinová useň NUBUK v tloušťce 1,9 - 2,1 mm		

POZNÁMKA odchylky barev materiálu nejsou závadou | obuv není určena pro celodenní pracovní zatížení!



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE



SOLES BY



KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®
MICHELIN® TECHNICAL SOLES



PITTSBURGH

4380

OBJ. KÓD	4380-02	PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka FREE-TEX®
PROVEDENÍ	02 FO SRC - bez ocelové tužinky, hydrofobní, voděodolná podšívka FREE-TEX®	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická
VELIKOST	38 - 47	PODEŠEV	MICHELIN® EVA/RUBBER - odolná proti palivovým olejům, antistatická, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012		
SVRŠEK	lícová hověžinová useň NUBUK v tloušťce 1,9 - 2,1 mm		

POZNÁMKA odchylky barev materiálu nejsou závadou | obuv není určena pro celodenní pracovní zatížení!



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE



SOLES BY





POLOBOTKA PRACOVNÍ - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®

HAVANA

4315

OBJ. KÓD	4315-0B	PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka FREE-TEX®
PROVEDENÍ	OB E WRU SRA - bez ocelové tužinky, hydrofobní, voděodolná podšívka FREE-TEX®	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická
VELIKOST	36 - 49	PODEŠEV	EVA/RUBBER - odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012		
SVRŠEK	lícová hovězí ušň NUBUK v tloušťce 1,9 - 2,1 mm		

POZNÁMKA odchytky barev materiálu nejsou závadou | obuv není určena pro celodenní pracovní zatížení!



SPACE comfort

ANATOMIC AIR COMFORT

FORCED CIRCULATION



+30 -50

+30 -50



KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®



LA PAZ

4310

OBJ. KÓD	4310-0B	PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka FREE-TEX®
PROVEDENÍ	OB E WRU SRA - bez ocelové tužinky, hydrofobní, voděodolná podšívka FREE-TEX®	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická
VELIKOST	36 - 49	PODEŠEV	EVA/RUBBER - odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012		
SVRŠEK	lícová hovězí ušň NUBUK v tloušťce 1,9 - 2,1 mm		

POZNÁMKA odchytky barev materiálu nejsou závadou | obuv není určena pro celodenní pracovní zatížení!



SPACE comfort

ANATOMIC AIR COMFORT

FORCED CIRCULATION



POLOBOTKA PRACOVNÍ - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®



LIMA

4115

OBJ. KÓD	4115-0B	PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka FREE-TEX®
PROVEDENÍ	OB E WRU SRA - bez ocelové tužinky, hydrofobní, voděodolná podšívka FREE-TEX®	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická
VELIKOST	36 - 49	PODEŠEV	EVA/RUBBER - odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012		
SVRŠEK	lícová hověžinová useň NUBUK v tloušťce 1,9 - 2,1 mm		

POZNÁMKA odchyly barev materiálu nejsou závadou | obuv není určena pro celodenní pracovní zatížení!



POLOBOTKA PRACOVNÍ - KOŽENÁ V KOMBINACI S TEXTILEM



BRASILIA

4415

OBJ. KÓD	4415-0B	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	OB E SRA - bez ocelové tužinky	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická
VELIKOST	36 - 49	PODEŠEV	EVA/RUBBER - odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012		
SVRŠEK	broušená hověžinová useň VELUR v tloušťce 1,6 - 1,8 mm		

POZNÁMKA obuv není určena pro celodenní pracovní zatížení!





KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®

SANTIAGO

4170

OBJ. KÓD	4170-0B	PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka FREE-TEX®
PROVEDENÍ	OB E WRU SRA - bez ocelové tužinky, hydrofobní, voděodolná podšívka FREE-TEX®	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická
VELIKOST	36 - 48	PODEŠEV	EVA/RUBBER - odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce,
NORMA	ČSN EN ISO 20347:2012		
SVRŠEK	lícová hověžinová useň NUBUK v tloušťce 1,9 - 2,1 mm		

POZNÁMKA odchylky barev materiálu nejsou závadou | obuv není určena pro celodenní pracovní zatížení!



KOTNÍKOVÁ OUTDOOR OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®



VILLACH

4150

OBJ. KÓD	4150-40	PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka FREE-TEX®
PROVEDENÍ	barva hnědá, voděodolná podšívka FREE-TEX®	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická
VELIKOST	39 - 47	PODEŠEV	EVA/RUBBER - lepená konstrukce
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity		
SVRŠEK	lícová hověžinová useň PULL-UP v tloušťce 1,9 - 2,1 mm		

POZNÁMKA odchylky barev materiálu nejsou závadou



KOTNÍKOVÁ OUTDOOR OBUV - TEXTILNÍ,
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®
MICHELIN® TECHNICAL SOLES



LAS VEGAS

4880

OBJ. KÓD 4880-60
PROVEDENÍ barva černá,
voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VELIKOST 40 - 47
POUŽITÍ obuv vhodná pro denní nošení a
outdoorové aktivity
SVRŠEK oděruvzdorný a voděodolný textil
s TPU potiskem

PODŠÍVKA termoizolační, paropropustná,
voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
**VKLÁDACÍ
STÉLKA** **HI-POLY** - anatomicky tvarovaná
z lehčené polyuretanové pěny potažená
textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV **MICHELIN®-EVA/RUBBER** - lepená
konstrukce, protisklzná **ICE GRIP
TECHNOLOGY**



KOTNÍKOVÁ OUTDOOR OBUV - CELOKOŽENÁ
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®



NEW BOSTON

4920

OBJ. KÓD 4920-08
PROVEDENÍ barva khaki,
voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
VELIKOST 36 - 48
POUŽITÍ obuv vhodná pro denní nošení a
outdoorové aktivity
SVRŠEK líčová hovězínová useň **NUBUK**
v tloušťce 1,9 - 2,1 mm

PODŠÍVKA termoizolační, paropropustná,
voděodolná podšívka **FREE-TEX®**
**VKLÁDACÍ
STÉLKA** **HI-POLY** - anatomicky tvarovaná
z lehčené polyuretanové pěny
potažená textilií **MESH**, antistatická
PODEŠEV **EVA/RUBBER** - lepená konstrukce

POZNÁMKA odchylky barev materiálu nejsou závadou



Sport & Leisure

Obuv v kategorii **Sport & Leisure** je výhradně určena pro outdoorové a volnočasové aktivity. Outdoorová obuv splňuje i ty nejnáročnější požadavky marketingových managerů, sportovců i široké veřejnosti. Obuv v této kategorii je vybavena posledními technologickými vymoženostmi a je vyráběna výhradně z technologicky

vyspělých materiálů, které zaručují maximální komfort, pohodlí a zdravé prostředí pro všechny uživatele. Část kolekce v této kategorii přinášíme s unikátními podešvemi **MICHELIN® Technical Soles**.



SPACE COMFORT
Optimalizovaná
ergonomie a šíře obuvi



FORCED CIRCULATION
Optimalizovaná cirkulace
vzduchu uvnitř obuvi pro
maximální komfort

PU-TEK

TKANINA PUTEK
Vysokopevnostní polyamidová
tkanina PUTEK



ANATOMIC AIR COMFORT
Vkládací stélka s gelovým
prvkem v patní části tlumí nárazy
a absorbuje energii při chůzi.



PODŠÍVKA FREE-TEX®
Paropropustná,
voděodolná podšívka

SOLES
BY



MICHELIN® TECHNICAL SOLES
Podešve jsou vybaveny kombinací
speciálně upravených pryžových
směsí a jsou inspirované
jedinečným technickým designem
světově známých pneumatik
značky Michelin®



MICROFIBER
Velmi jemné mikrovlákno,
prodyšný poromerický materiál

**anatomic
DRY SOLE**

ANATOMIC DRY SOLE
Anatomicky tvarovaná vkládací
stélka s vynikající nasákavostí
a vysychavostí



SOFTSHELL
Textilní funkční materiál,
zajišťující voděodolnost



GLOBAL RECYCLING STANDARD
Standard prorecyklovaná vlákna



ALWAYS A STEP AHEAD

POLOBOTKA OUTDOOR - TEXTILNÍ



FIRA

4005

OBJ. KÓD 4005-60

PROVEDENÍ barva černá

VELIKOST 36 - 47

POUŽITÍ obuv vhodná pro denní nošení
a outdoorové aktivity

SVRŠEK prodyšný, oděruvzdorný
pletený textil

PODŠÍVKA

bez podšívky

**VKLÁDACÍ
STÉLKA**

HI-POLY - anatomicky
tvarovaná z lehčené
polyuretanové pěny potažená
textilií **MESH**, antistatická

PODEŠEV

EVA/RUBBER - lepená
konstrukce



POLOBOTKA OUTDOOR - TEXTILNÍ



LEFKADA

4025

OBJ. KÓD 4025-60

PROVEDENÍ barva černá

VELIKOST 36 - 47

POUŽITÍ obuv vhodná pro denní nošení
a outdoorové aktivity

SVRŠEK prodyšný, oděruvzdorný
pletený textil

PODŠÍVKA

bez podšívky

**VKLÁDACÍ
STÉLKA**

HI-POLY - anatomicky
tvarovaná z lehčené
polyuretanové pěny potažená
textilií **MESH**, antistatická

PODEŠEV

EVA/RUBBER - lepená
konstrukce





POLOBOTKA OUTDOOR - SOFTSHELL
MICHELIN® TECHNICAL SOLES

MARSEILLE

4235

OBJ. KÓD	4235-60	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	barva černá MICHELIN® Technical Soles	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH
VELIKOST	37 - 47	PODEŠEV	MICHELIN®/RUBBER - lepená konstrukce
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity		
SVRŠEK	technologicky vyspělý materiál SOFTSHELL		



POLOBOTKA OUTDOOR - TEXTILNÍ

ARGASSI

4015

OBJ. KÓD	4015-11	PODŠÍVKA	bez podšívky
PROVEDENÍ	barva modrá	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
VELIKOST	36 - 47	PODEŠEV	EVA/RUBBER - lepená konstrukce
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity		
SVRŠEK	prodyšný, oděruvzdorný pletený textil		



POLOBOTKA OUTDOOR - SOFTSHELL
VODĚODOLNÁ PODŠÍVKA FREE-TEX®, GRS CE



BRISBANE

4215

OBJ. KÓD	4215-60	PODŠÍVKA	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka FREE-TEX®
PROVEDENÍ	GRS CERTIFIKACE, barva černá, voděodolná podšívka FREE-TEX®	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická
VELIKOST	39 - 47	PODEŠEV	EVA/RUBBER - lepená konstrukce
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity		
SVRŠEK	technologicky vyspělý materiál SOFTSHELL		



POLOBOTKA OUTDOOR
TEXTILNÍ S TPU POTISKEM, GRS CE



SYDNEY

4225

OBJ. KÓD	4225-60	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	GRS CERTIFIKACE, barva černá	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická
VELIKOST	39 - 47	PODEŠEV	EVA/RUBBER - lepená konstrukce
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity		
SVRŠEK	prodyšný, oděruvzdorný textil DUO s TPU potiskem		



POLOBOTKA OUTDOOR - SOFTSHELL



MELBOURNE

4805

OBJ. KÓD	4805-60	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	barva černá	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická
VELIKOST	39 - 48	PODEŠEV	EVA/RUBBER - lepená konstrukce
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity		
SVRŠEK	technologicky vyspělý materiál SOFTSHELL		



POLOBOTKA OUTDOOR - SOFTSHELL



MELBOURNE

4805

OBJ. KÓD	4805-35	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	barva černo/červená	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická
VELIKOST	39 - 48	PODEŠEV	EVA/RUBBER - lepená konstrukce
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity		
SVRŠEK	technologicky vyspělý materiál SOFTSHELL		





POLOBOTKA OUTDOOR
SYNTECKÁ V KOMBINACI S TEXTILEM, PERFOROVANÁ

LUSAKA

4445

OBJ. KÓD	4445-60	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	barva černá	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická
VELIKOST	36 - 48		
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity		
SVRŠEK	syntetický broušený materiál EKO VELUR v kombinaci s textilem	PODEŠEV	EVA/RUBBER - lepená konstrukce



POLOBOTKA OUTDOOR
SYNTECKÁ V KOMBINACI S TEXTILEM, PERFOROVANÁ

LUSAKA

4445

OBJ. KÓD	4445-11	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	barva modrá	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická
VELIKOST	36 - 48		
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity		
SVRŠEK	syntetický broušený materiál EKO VELUR v kombinaci s textilem	PODEŠEV	EVA/RUBBER - lepená konstrukce





POLOBOTKA OUTDOOR
SYNTECKÁ V KOMBINACI S TEXTILEM, PERFOROVANÁ

LUSAKA

4445

OBJ. KÓD	4445-35	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	barva červená	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická
VELIKOST	36 - 48		
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity		
SVRŠEK	syntetický broušený materiál EKO VELUR v kombinaci s textilem	PODEŠEV	EVA/RUBBER - lepená konstrukce



POLOBOTKA OUTDOOR - TEXTILNÍ



FONTANA

4435

OBJ. KÓD	4435-25	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	barva černo/šedá	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická
VELIKOST	36 - 48		
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity		
SVRŠEK	prodyšný, oděruvzdorný textil	PODEŠEV	EVA/RUBBER - lepená konstrukce



POLOBOTKA OUTDOOR - TEXTILNÍ



ONTARIO

4405

OBJ. KÓD	4405-11	PODŠÍVKA	SOFT LINNER - stretchová, prodyšná s absorpční schopností
PROVEDENÍ	barva modrá	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH
VELIKOST	36 - 48		
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity		
SVRŠEK	prodyšný, oděruvzdorný textil	PODEŠEV	EVA/RUBBER - lepená konstrukce



POLOBOTKA OUTDOOR - TEXTILNÍ



ONTARIO

4405

OBJ. KÓD	4405-35	PODŠÍVKA	SOFT LINNER - stretchová, prodyšná s absorpční schopností
PROVEDENÍ	barva červená	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH
VELIKOST	36 - 48		
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity		
SVRŠEK	prodyšný, oděruvzdorný textil	PODEŠEV	EVA/RUBBER - lepená konstrukce





POLOBOTKA OUTDOOR - TEXTILNÍ

ONTARIO**4405**

OBJ. KÓD	4405-60	PODŠÍVKA	SOFT LINNER
PROVEDENÍ	barva černá		- stretchová, prodyšná s absorpční schopností
VELIKOST	36 - 48	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity		
SVRŠEK	prodyšný, oděruvzdorný textil	PODEŠEV	EVA/RUBBER - lepená konstrukce

POLOBOTKA OUTDOOR - CELOKOŽENÁ
MICHELIN® TECHNICAL SOLES**NEVADA****4095**

OBJ. KÓD	4095-25 4095-60	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ 25	barva šedá MICHELIN® Technical Soles	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická
PROVEDENÍ 60	barva černá MICHELIN® Technical Soles	PODEŠEV	MICHELIN® EVA/RUBBER - lepená konstrukce
VELIKOST	39 - 47		
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity		
SVRŠEK	vepřovicová useň VELUR v tloušťce 1,2 - 1,4 mm		



SANDÁL OUTDOOR- BROUŠENÝ MICROFIBER V KOMBINACI S TEXTILEM



SINGAPORE

4625

OBJ. KÓD	4625-25	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	barva šedá	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH
VELIKOST	36 - 48	PODEŠEV	EVA/RUBBER - lepená konstrukce
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity		
SVRŠEK	broušený microfiber v kombinaci s textilem		



SANDÁL OUTDOOR - BROUŠENÝ MICROFIBER V KOMBINACI S TEXTILEM



SINGAPORE

4625

OBJ. KÓD	4625-60	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	barva černá	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH
VELIKOST	36 - 48	PODEŠEV	EVA/RUBBER - lepená konstrukce
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity		
SVRŠEK	broušený microfiber v kombinaci s textilem		



SANDÁL PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÝ



TRIPOLIS

4675

OBJ. KÓD 4675-01 | 4675-S1

PROVEDENÍ 01 01 FO SRA - bez ocelové tužinky

PROVEDENÍ S1 S1 SRA - s ocelovou tužinkou

VELIKOST 36 - 48

NORMA 01: ČSN EN ISO 20347:2012
S1: ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK broušená hovězí ušně
VELUR v tloušťce 1,7 - 1,9 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie
MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**

PODEŠEV EVA/RUBBER - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, lepená konstrukce, antistatická



SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

ANATOMIC DRY SOLE



SANDÁL OUTDOOR - BROUŠENÝ MICROFIBRE V KOMBINACI S TEXTILEM



HONOLULU

4125

OBJ. KÓD 4125-60

PROVEDENÍ barva černá

VELIKOST 37 - 47

POUŽITÍ obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity

SVRŠEK broušený microfibre v kombinaci s textilem

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie
MESH

VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**

PODEŠEV EVA/RUBBER - lepená konstrukce

SPACE comfort

ANATOMIC AIR COMFORT

FORCED CIRCULATION

SPORT & LEISURE

POLOBOTKA OUTDOOR - CELOKOŽENÁ



MONZA

4895

OBJ. KÓD 4895-60

PROVEDENÍ barva černá

VELIKOST 39 - 48

POUŽITÍ obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity

SVRŠEK líčová hověžinová useň v tloušťce 1,5 - 1,7 mm

PODŠÍVKA

laminovaná prodyšná textilie **MESH**

VKLÁDACÍ STÉLKA

HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická

PODEŠEV

TPR - lepená konstrukce

SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE



POLOBOTKA OUTDOOR - SYNTETICKÁ



MERANO

4885

OBJ. KÓD 4885-11

PROVEDENÍ barva modrá

VELIKOST 39 - 48

POUŽITÍ obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity

SVRŠEK syntetický broušený materiál **EKO**

PODŠÍVKA

laminovaná prodyšná textilie **MESH**

VKLÁDACÍ STÉLKA

HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií **MESH**, antistatická

PODEŠEV

TPR - lepená konstrukce

SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE



POLOBOTKA OUTDOOR - TEXTILNÍ

MODENA

4485

OBJ. KÓD 4485-60**PROVEDENÍ** barva černá**VELIKOST** 35 - 41**POUŽITÍ** obuv vhodná pro denní nošení
a outdoorové aktivity**SVRŠEK** prodyšný, oděruvzdorný
pletený textil**PODŠÍVKA****SOFT LINNER** - stretchová,
prodyšná s absorpční
schopností**VKLÁDACÍ
STÉLKA****HI-POLY** - anatomicky
tvarovaná z lehčené
polyuretanové pěny potažená
textilií **MESH****PODEŠEV****EVA** - lepená konstrukce

POLOBOTKA OUTDOOR - TEXTILNÍ

**BOLZANO**

4495

OBJ. KÓD 4495-60**PROVEDENÍ** barva černá**VELIKOST** 39 - 46**POUŽITÍ** obuv vhodná pro denní nošení
a outdoorové aktivity**SVRŠEK** prodyšný, oděruvzdorný textil**PODŠÍVKA**laminovaná prodyšná
textilie **MESH****VKLÁDACÍ
STÉLKA****HI-POLY** - anatomicky
tvarovaná z lehčené
polyuretanové pěny potažená
textilií **MESH****PODEŠEV****EVA/RUBBER** - lepená
konstrukce



POLOBOTKA OUTDOOR - SYNTETICKÁ
MICHELIN® TECHNICAL SOLES

ADELAIDE

6205

OBJ. KÓD	6205-60	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	barva černá MICHELIN® Technical Soles	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH
VELIKOST	39 - 48	PODEŠEV	MICHELIN®/RUBBER - lepená konstrukce
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity		
SVRŠEK	syntetický broušený materiál EKO VELUR		



POLOBOTKA OUTDOOR
KOŽENÁ V KOMBINACI S TEXTILEM



CATANIA

4155

OBJ. KÓD	4155-60	PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ	barva černá	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH
VELIKOST	37 - 47	PODEŠEV	EVA/RUBBER - lepená konstrukce
POUŽITÍ	obuv vhodná pro denní nošení a outdoorové aktivity		
SVRŠEK	broušená hovězí ušň VELUR v tloušťce 1,6 - 1,8 mm		





FLIP-FLOPS



HAWAI

9005

OBJ. KÓD 9005-60

PROVEDENÍ barva černá

VELIKOST 36 - 48

POUŽITÍ obuv vhodná pro sezónní
outdoorové aktivity

SVRŠEK pletená tužená textilie

PODEŠEV EVA/RUBBER



Accessories





Foaming
Shoe Cleaner

**Clean
foam**

cleaning
&
nourishing

for all
leather



ALWAYS A STEP AHEAD

FRESH STEP 2IN1
- ANTIPERSPIRANT A DEODORANT

ANTIPERSPIRANT

OBJ. KÓD 3500

PROVEDENÍ objem 200 ml

POPIS kombinace pomerančového oleje a aktivního stříbra

POUŽITÍ eliminuje zápach v obuvi a dlouhodobě brání jeho opětovnému vzniku



IMPREGNACE
- WATER STOP, UNIVERZÁLNÍ

IMPREGNACE

OBJ. KÓD 3600

PROVEDENÍ objem 300 ml

POPIS univerzální impregnační prostředek na všechny druhy materiálu

POUŽITÍ odpuzuje vodu, mastnotu, prach, chrání materiál proti vlhkosti



ČISTÍCÍ A VYŽIVUJÍCÍ PĚNA
NA VŠECHNY DRUHY KŮŽE A KOŽENKY

ČISTÍCÍ PĚNA

OBJ. KÓD 3400

PROVEDENÍ objem 200 ml

POPIS šetrná čistící a vyživující pěna na všechny druhy kůže a koženky

POUŽITÍ čistí a vyživuje všechny druhy kůže a koženky



LEŠTÍCÍ KARNAUBSKÝ VOSK
NA LÍCOVÉ MATERIÁLY, NEUTRÁLNÍ

LEŠTÍCÍ VOSK

OBJ. KÓD 3750

PROVEDENÍ objem 80 g, neutral

POPIS ošetřující přípravek na přírodní usně, zajišťující trvalý lesk

POUŽITÍ ošetřuje, leští a chrání materiály proti znečištění



HYDROFBNÍ KRÉM NA PŘÍRODNÍ
LÍCOVÉ MATERIÁLY, ČERNÝ

HYDROFBNÍ KRÉM

OBJ. KÓD 3700

PROVEDENÍ objem 250 g, černý

POPIS ošetřující krém, chrání a oživuje vzhled materiálu

POUŽITÍ chrání materiál proti vodě a znečištění



ČISTÍCÍ HOUBA S VOSKEM
NA LÍCOVÉ MATERIÁLY

ČISTÍCÍ HOUBA

OBJ. KÓD 3900

PROVEDENÍ pěnový PU s karnaubským voskem

POPIS ošetřující přípravek na přírodní usně, zajišťující trvalý lesk

POUŽITÍ ošetřuje, leští a chrání materiály proti znečištění



ŠNĚROVADLO KULATÉ,
ČERNO-ŠEDÉ

ŠNĚROVADLO

OBJ. KÓD 3100

PROVEDENÍ kulaté šněrovadlo, černo-šedé
90 CM vhodné do polobotkových vzorů
125 CM vhodné do kotníkových vzorů
155 CM vhodné do vyšších vzorů



ŠNĚROVADLO PLOCHÉ,
ČERNO-ŠEDÉ

ŠNĚROVADLO

OBJ. KÓD 3101

PROVEDENÍ ploché šněrovadlo, černo-šedé
90 CM vhodné do polobotkových vzorů
125 CM vhodné do kotníkových vzorů
155 CM vhodné do vyšších vzorů



UNIVERZÁLNÍ ELASTICKÉ ŠNĚROVADLO
SE ZDRHOVADLEM

ŠNĚROVADLO

OBJ. KÓD 3105

PROVEDENÍ univerzální elastické šněrovadlo se zdrhovadlem
POPIS vhodné do polobotkových a sandálových vzorů



ŠNĚROVADLO PLOCHÉ,
ČERNO-ČERVENÉ - SILNÉ

ŠNĚROVADLO

OBJ. KÓD 3102

PROVEDENÍ ploché šněrovadlo, černo-červené
90 CM vhodné do polobotkových vzorů do těžkého prostředí
125 CM vhodné do kotníkových vzorů do těžkého prostředí
155 CM vhodné do vyšších vzorů do těžkého prostředí



OBOUVACÍ LŽÍCE
PLASTOVÁ

OBOUVACÍ LŽÍCE

OBJ. KÓD 3950

PROVEDENÍ délka 25 cm, barva černá
POPIS plastová obouvací lžice v délce 25 cm s očkem na zavěšení
POUŽITÍ lžice pro pohodlí při nazouvání



POHLCOVAČ
PACHŮ


NON ODOUR ABSORBER

OBJ. KÓD 3501

PROVEDENÍ objem 200 ml
POPIS vysoce účinný přípravek na odstraňování pachu z obuvi a oblečení
POUŽITÍ eliminuje zápach v obuvi a dlouhodobě brání jeho opětovnému vzniku



NEW

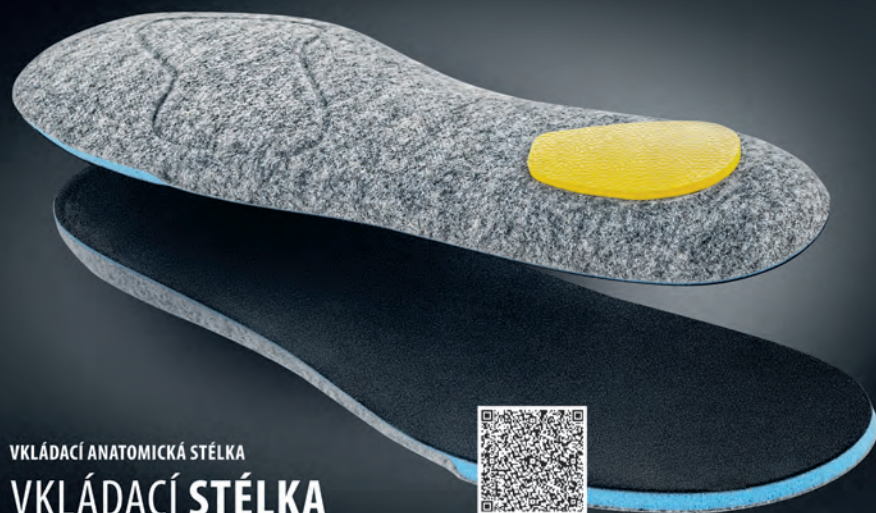

VKLÁDACÍ ANATOMICKÁ STÉLKA
VKLÁDACÍ STÉLKA

OBJ. KÓD 3015
PROVEDENÍ anatomická, barva černá
NOSNÝ MATERIÁL tvarovaný filc s pěnovou PU vrstvou a s latexovou podpatěnkou



VRCHNÍ MATERIÁL prodyšná textilie
VELIKOST 36 - 48




VKLÁDACÍ ANATOMICKÁ STÉLKA
S BAMBUSOVÝM VLÁKNEM A GELOVOU PATOU
VKLÁDACÍ STÉLKA

OBJ. KÓD 3000
PROVEDENÍ anatomická, barva černá
NOSNÝ MATERIÁL dvouvrstvý PU s bambusovým vláknem a gelovou patou



VRCHNÍ MATERIÁL prodyšná textilie s nasákovou schopností, oděruvzdorná
VELIKOST 35 - 48

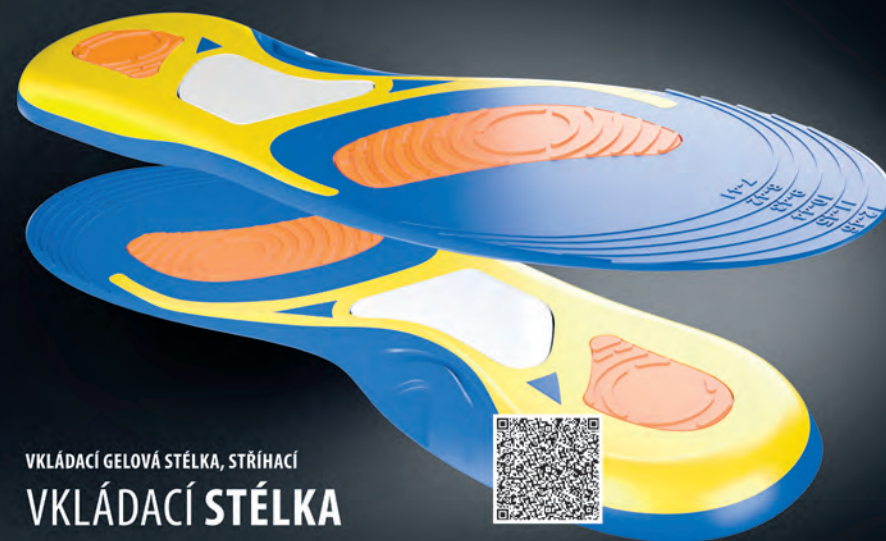

VKLÁDACÍ GELOVÁ STÉLKA, STŘÍHACÍ
VKLÁDACÍ STÉLKA

OBJ. KÓD 3001
PROVEDENÍ TPE - termoplastický elastomer, 100% SEBS
NOSNÝ MATERIÁL SEBS - silný, flexibilní, odolný vůči teplu a UV záření



VRCHNÍ MATERIÁL textilní materiál - VELVET
VELIKOST 36 - 42 | 41 - 46 - stříhací




VKLÁDACÍ STÉLKA,
Z PAMĚTOVÉ PĚNY S OPOROU KLENBY
VKLÁDACÍ STÉLKA

OBJ. KÓD 3009
PROVEDENÍ stříhací
NOSNÝ MATERIÁL paměťová pěna



VRCHNÍ MATERIÁL prodyšná textilie
VELIKOST 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 41
42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47

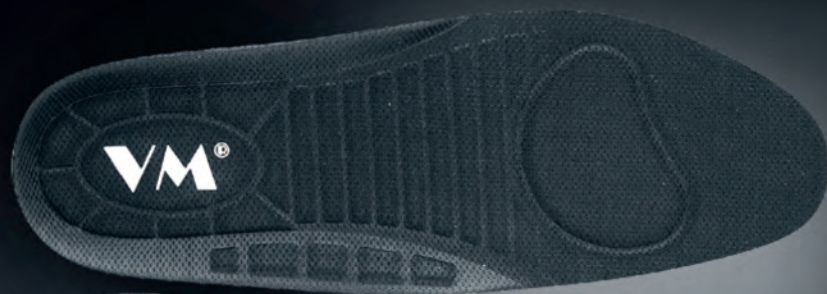

HI-POLY - VKLÁDACÍ
ANATOMICKÁ STÉLKA

VKLÁDACÍ STÉLKA

OBJ. KÓD 3008
PROVEDENÍ anatomická, barva černá
NOSNÝ MATERIÁL HI-POLY - lehčená, tvarovaná
polyuretanová pěna



VRCHNÍ MATERIÁL prodyšná textilie s nasákovou
schopností, oděruvzdorná
VELIKOST 36 - 48



VKLÁDACÍ ANATOMICKÁ STÉLKA ESD

VKLÁDACÍ STÉLKA

OBJ. KÓD 3002
PROVEDENÍ anatomická, barva černá - ESD
NOSNÝ MATERIÁL HI-POLY - lehčená, tvarovaná
polyuretanová pěna ESD



VRCHNÍ MATERIÁL prodyšná textilie s nasákovou
schopností, oděruvzdorná
VELIKOST 36 - 48



VKLÁDACÍ ANATOMICKÁ STÉLKA

VKLÁDACÍ STÉLKA

OBJ. KÓD 3005
PROVEDENÍ anatomická, barva černá
NOSNÝ MATERIÁL lehčený tvarovaný polyuretan



VRCHNÍ MATERIÁL prodyšná textilie s nasákovou
schopností, oděruvzdorná
VELIKOST 36 - 49



VKLÁDACÍ ANTIBAKTERIÁLNÍ STÉLKA,
UNIVERZÁLNÍ VELIKOST

VKLÁDACÍ STÉLKA

OBJ. KÓD 3003
PROVEDENÍ stříhací, barva modro-bílá
NOSNÝ MATERIÁL přírodní latexová pěna



VRCHNÍ MATERIÁL antibakteriální textilie s potiskem
VELIKOST univerzální, stříhací



OBJ. KÓD
PROVEDENÍ

POUŽITÍ

BALENÍ
VELIKOST

BAMBUSOVÉ FUNKČNÍ PONOŽKY

BAMBOO SHORT

8011

80% bambus, 18% polyamid,
2% elastan

speciální antibakteriální ponožky
určené pro čisté prostředí
a zdravotnictví

3 v balení

35 - 38, 39 - 42, 43 - 46



OBJ. KÓD
PROVEDENÍ

POUŽITÍ

BALENÍ
VELIKOST

BAMBUSOVÉ FUNKČNÍ PONOŽKY

BAMBOO

8010

80% bambus, 18% polyamid,
2% elastan

speciální antibakteriální ponožky
určené pro čisté prostředí
a zdravotnictví

3 v balení

35 - 38, 39 - 42, 43 - 46



OBJ. KÓD
PROVEDENÍ

POUŽITÍ

BALENÍ
VELIKOST

BAMBUSOVÉ FUNKČNÍ PONOŽKY

BAMBOO ULTRA SHORT

8012

80% bambus, 18% polyamid,
2% elastan

speciální antibakteriální ponožky
určené pro čisté prostředí
a zdravotnictví

3 v balení

35 - 38, 39 - 42, 43 - 46



OBJ. KÓD

PROVEDENÍ

POUŽITÍ

BALENÍ

VELIKOST

BAMBUSOVÉ FUNKČNÍ PONOŽKY

BAMBOO SHORT

8007

80% bambus, 18%
polyamid, 2% elastan

speciální ponožky
vytvořené pro náročné
pracovní prostředí

3 v balení

35 - 38, 39 - 42, 43 - 46



BAMBUSOVÉ FUNKČNÍ PONOŽKY

BAMBOO ULTRA SHORT

8009

80% bambus,
18% polyamid, 2% elastan

speciální, ultra krátké,
bambusové ponožky
pro volný čas

3 v balení

35 - 38, 39 - 42, 43 - 46

OBJ. KÓD

PROVEDENÍ

POUŽITÍ

BALENÍ

VELIKOST



BAMBUSOVÉ FUNKČNÍ PONOŽKY

BAMBOO

8003

80% bambus, 18% polyamid,
2% elastan

speciální ponožky vytvořené
pro náročné pracovní prostředí

3 v balení

35 - 38, 39 - 42, 43 - 46

OBJ. KÓD

PROVEDENÍ

POUŽITÍ

BALENÍ

VELIKOST





OBJ. KÓD 8001

PROVEDENÍ 85% bavlna,
13% polyamid, 2% elastan

POUŽITÍ speciální ponožky
vytvořené pro náročné
pracovní prostředí

BALENÍ 3 v balení

VELIKOST 35 - 38, 39 - 42, 43 - 46

BAVLNĚNÉ FUNKČNÍ PONOŽKY
COTTON



OBJ. KÓD 8008

PROVEDENÍ 40% coolmax, 40% bavlna,
18% polyamid, 2% elastan

POUŽITÍ speciální, krátké
coolmaxové ponožky
vytvořené pro náročné
pracovní prostředí

BALENÍ 3 v balení

VELIKOST 35 - 38, 39 - 42, 43 - 46

COOLMAXOVÉ FUNKČNÍ PONOŽKY
**COOLMAX
SHORT**



OBJ. KÓD 8004

PROVEDENÍ 40% coolmax, 40% bavlna,
18% polyamid, 2% elastan

POUŽITÍ speciální, krátké
coolmaxové ponožky
vytvořené pro náročné
pracovní prostředí

BALENÍ 3 v balení

VELIKOST 35 - 38, 39 - 42, 43 - 46

COOLMAXOVÉ FUNKČNÍ PONOŽKY
COOLMAX



OBJ. KÓD

PROVEDENÍ

POUŽITÍ

BALENÍ

VELIKOST

PRACOVNÍ FUNKČNÍ PONOŽKY

WORK


8005

50% bavlna, 50% polyamid

speciální ponožky
vytvořené pro náročné
pracovní prostředí

3 v balení

35 - 38, 39 - 42, 43 - 46

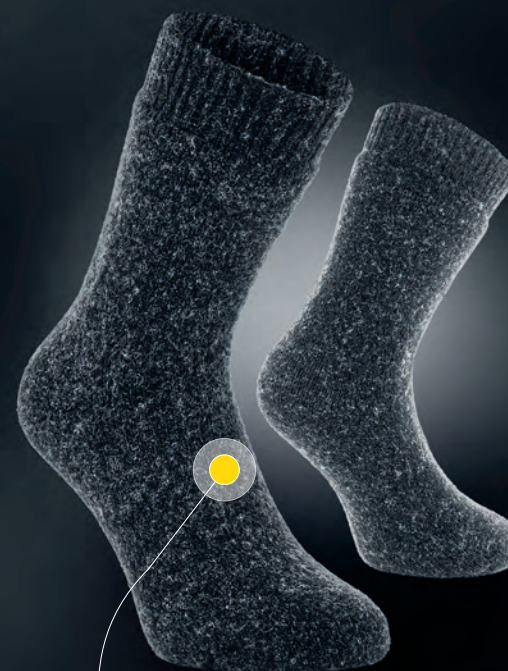

OBJ. KÓD

PROVEDENÍ

VELIKOST

VLOŽKA DO HOLÍNEK

VLOŽKA DO HOLÍNEK

1001

barva černá, výška
30 cm + 6 cm lem

37 - 47



OBJ. KÓD

PROVEDENÍ

POUŽITÍ

BALENÍ

VELIKOST

FROTÉ FUNKČNÍ PONOŽKY

TERRY

8002

80% bavlna, 18%
polyamid, 2% elastan

speciální ponožky
vytvořené pro náročné
pracovní prostředí

3 v balení

35 - 38, 39 - 42, 43 - 46



OBJ. KÓD

PROVEDENÍ

POUŽITÍ

BALENÍ

VELIKOST

VLNĚNÉ FUNKČNÍ PONOŽKY

WOOL

8006


75% vlna, 23% polyamid,
2% elastan

speciální ponožky
vytvořené pro náročné
pracovní prostředí

1 v balení

39 - 42, 43 - 46



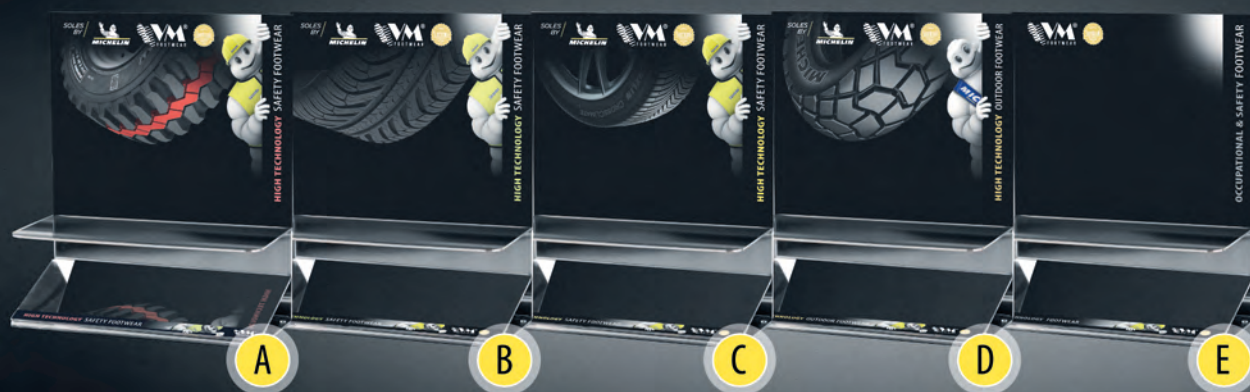

PLASTOVÉ STOJÁNKY - 5 typů



STOJAN NA OBUV



ROLL-UP (85 x 200 cm)

STOJAN NA PŘÍSLUŠENSTVÍ



PALETT COVER (120 x 80 x 55 cm)



Worktime **INDUSTRIAL**




WORK
TIME
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

WORTIME
INDUSTRIAL





PIKTOGRAMY

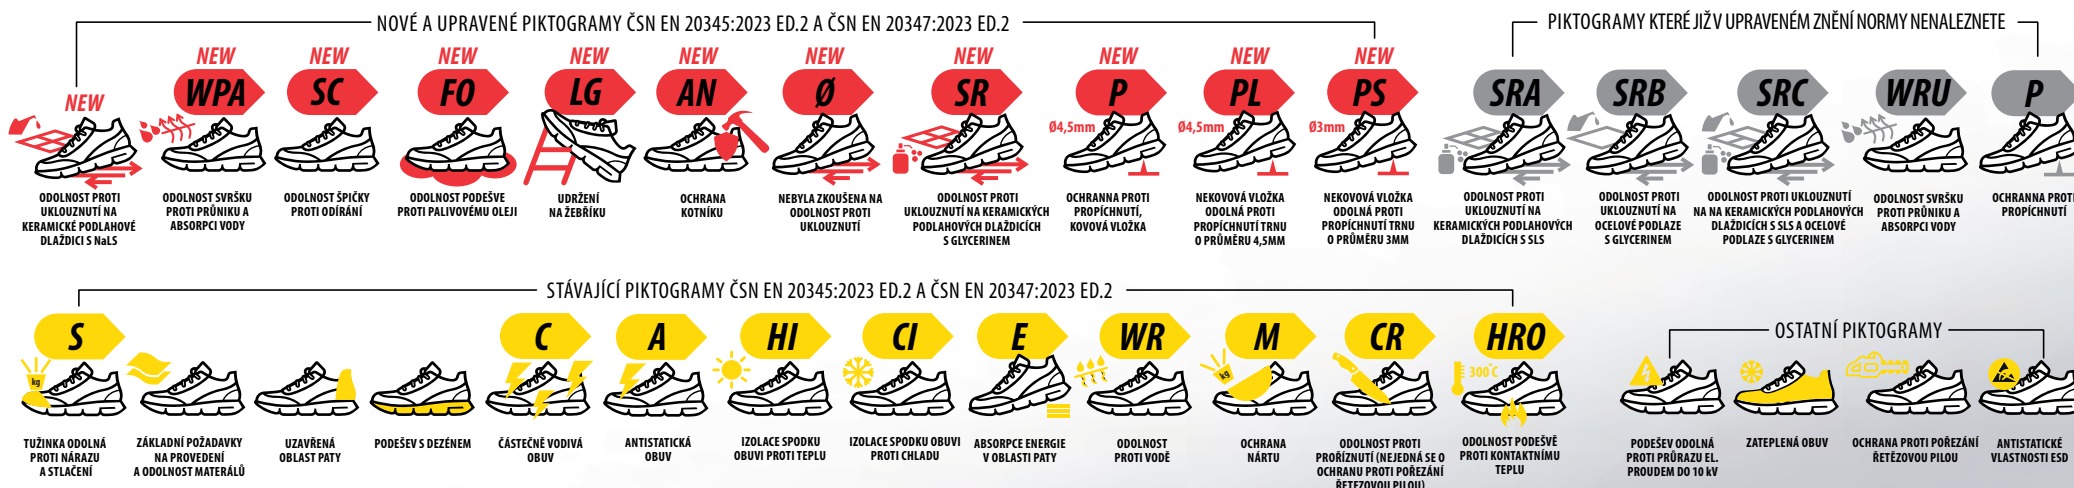

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

WIENNA

2885

OBJ. KÓD 2885-01 | 2885-S1

PROVEDENÍ 01 01 FO SR - bez ocelové tužinky

PROVEDENÍ S1 S1 FO SR - s ocelovou tužinkou

VELIKOST 36 - 48

NORMA 01: ČSN EN ISO 20347:2023
S1: ČSN EN ISO 20345:2023

SVRŠEK hověžinová ušev s dežénem
v tloušťce 1,8 - 2,0 mm

PODŠÍVKA

laminovaná prodyšná
textilie MESH

VKLÁDACÍ
STÉLKA

HI-POLY - anatomicky tvarovaná
z lehčené polyuretanové pěny,
potažená textilií MESH,
antistatická

PODEŠEV

PU/PU - odolná proti palivovým
olejům, odolná proti uklouznutí,
dvousložkový náštřík, antistatická



HARDHEEL
STRUCTURED

SPACE comfort

FORCED
CIRCULATION

anatomic
DRY SOLE



KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

BRUSEL

2880

OBJ. KÓD 2880-01 | 2880-S1 | 2880-S3

PROVEDENÍ 01 01 FO SR - bez ocelové tužinky

PROVEDENÍ S1 S1 FO SR - s ocelovou tužinkou

PROVEDENÍ S3 S3 SRC - s ocelovou tužinkou
a planžetou, hydrofobní

VELIKOST 36 - 48

NORMA 01: ČSN EN ISO 20347:2023
S1: ČSN EN ISO 20345:2023
S3: ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK hověžinová ušev s dežénem
v tloušťce 1,8 - 2,0 mm

PODŠÍVKA

laminovaná prodyšná
textilie MESH

VKLÁDACÍ
STÉLKA

HI-POLY - anatomicky tvarovaná
z lehčené polyuretanové pěny,
potažená textilií MESH,
antistatická

PODEŠEV

PU/PU - odolná proti palivovým
olejům, odolná proti uklouznutí,
dvousložkový náštřík, antistatická



HARDHEEL
STRUCTURED

SPACE comfort

FORCED
CIRCULATION

anatomic
DRY SOLE

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ - OBUV DO SUCHÉHO PROSTŘEDÍ

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

STOCKHOLM

3280

OBJ. KÓD 3280-01 | 3280-S1 | 3280-S3

PROVEDENÍ 01 01 FO SR - bez ocelové tužinky

PROVEDENÍ S1 S1 FO SR - s ocelovou tužinkou

PROVEDENÍ S3 S3 FO SR - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní

VELIKOST 36 - 50

NORMA 01: ČSN EN ISO 20347:2023
S1: ČSN EN ISO 20345:2023
S3: ČSN EN ISO 20345:2023

SVRŠEK korigovaná hověžinová useň s dezénem v tloušťce 1,6 - 1,8 mm



SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE



NEW S3



NEW S3



POLOBOTKA PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ
CELOKOŽENÁ - OBUV DO SUCHÉHO PROSTŘEDÍ

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

GÖTEBORG

3285

OBJ. KÓD 3285-01 | 3285-S1 | 3285-S3

PROVEDENÍ 01 01 FO SR - bez ocelové tužinky

PROVEDENÍ S1 S1 FO SR - s ocelovou tužinkou

PROVEDENÍ S3 S3 FO SR - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní

VELIKOST 36 - 48

NORMA 01: ČSN EN ISO 20347:2023
S1: ČSN EN ISO 20345:2023
S3: ČSN EN ISO 20345:2023

SVRŠEK korigovaná hověžinová useň s dezénem v tloušťce 1,6 - 1,8 mm

PODŠÍVKA textlie MESH s absorpční schopností

VKLÁDACÍ STÉLKA lehčená polyuretanová pěna potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástriek, antistatická



SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

RIJEKA

3185

OBJ. KÓD	3185-02 3185-S3
PROVEDENÍ 02	02 FO SR - bez ocelové tužinky a planžety, hydrofobní
PROVEDENÍ S3	S3 FO SR - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní
VELIKOST	35 - 50
NORMA	02: ČSN EN ISO 20347:2023 S3: ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK	korigovaná hovězí ušň s dezénem v tloušťce 1,6 - 1,8 mm

PODŠÍVKA	lehčená polyuretanová pěna potažená textilií MESH, antistatická
VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny, potažená textilií MESH, antistatická
PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástrih, antistatická



NEW



NEW



KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

UMAG

3180

OBJ. KÓD	3180-02 3180-S3
PROVEDENÍ 02	02 FO SR - bez ocelové tužinky a planžety, hydrofobní
PROVEDENÍ S3	S3 FO SR - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní
VELIKOST	35 - 50
NORMA	02: ČSN EN ISO 20347:2023 S3: ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK	korigovaná hovězí ušň s dezénem v tloušťce 1,6 - 1,8 mm

PODŠÍVKA	lehčená polyuretanová pěna potažená textilií MESH, antistatická
VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny, potažená textilií MESH, antistatická
PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástrih, antistatická



SANDÁL PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ
CELOKOŽENÝ - OBUV DO SUCHÉHO PROSTŘEDÍ

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

UPPSALA

3235

OBJ. KÓD 3235-01 | 3235-S1
PROVEDENÍ 01 01 FO SR - bez ocelové tužinky
PROVEDENÍ S1 S1 FO SR - s ocelovou tužinkou
VELIKOST 36 - 48
NORMA 01: ČSN EN ISO 20347:2023
S1: ČSN EN ISO 20345:2023
SVRŠEK korigovaná hovězínová
useň s dezénem v tloušťce 1,6 - 1,8 mm


PODŠÍVKA textilie MESH s absorpční
schopností
**VKLÁDACÍ
STÉLKA** lehčená polyuretanová pěna
potažená textilií MESH,
antistatická
PODEŠEV PU/PU - odolná proti palivovým
olejům, odolná proti uklouznutí,
dvousložkový nástřík, antistatická



SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE



SANDÁL PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ
CELOKOŽENÝ

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

SPLIT

3345

OBJ. KÓD 3345-01 | 3345-S1
PROVEDENÍ 01 01 FO SRC - bez ocelové tužinky
PROVEDENÍ S1 S1 SRC - s ocelovou tužinkou
VELIKOST 36 - 50
NORMA 01: ČSN EN ISO 20347:2012
S1: ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK broušená hovězínová useň VELUR
v tloušťce 1,6 - 1,8 mm

PODŠÍVKA textilie MESH s absorpční
schopností
**VKLÁDACÍ
STÉLKA** lehčená polyuretanová pěna
potažená textilií MESH,
antistatická
PODEŠEV PU/PU - odolná proti palivovým
olejům, odolná proti uklouznutí,
dvousložkový nástřík, antistatická



SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE



WORKTIME
INDUSTRIAL

KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ, ZIMNÍ PROVEDENÍ

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

STOCKHOLM

3280

OBJ. KÓD

3280-02W | 3280-S3W

PROVEDENÍ 02W

02W FO SR - bez ocelové
tužinky a planžety, hydrofobní
- zimní provedení

PROVEDENÍ S3W

S3W FO SR - s ocelovou tužinkou
a planžetou, hydrofobní - zimní provedení

VELIKOST

36 - 50

NORMA

02W: ČSN EN ISO 20347:2023

S3W: ČSN EN ISO 20345:2023

SVRŠEK

korigovaná hověžinová useň
s dezénem v tloušťce 1,6 - 1,8 mm

PODŠÍVKA

vlasový plyš DELTA

VKLÁDACÍ
STÉLKA

anatomicky tvarovaná, potažená
vlasovým plyšem DELTA, antistatická

PODEŠEV

PU/PU - odolná proti palivovým olejům,
odolná proti uklouznutí, dvousložkový
nástriek, antistatická



POLOHOLENOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ, ZIMNÍ PROVEDENÍ

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

FALUN

3290

OBJ. KÓD

3290-02W | 3290-S3W

PROVEDENÍ 02W

02W FO SR - bez ocelové tužinky
a planžety, hydrofobní - zimní provedení

PROVEDENÍ S3W

S3W FO SR - s ocelovou tužinkou
a planžetou, hydrofobní - zimní provedení

VELIKOST

36 - 50

NORMA

02W: ČSN EN ISO 20347:2023

S3W: ČSN EN ISO 20345:2023

SVRŠEK

korigovaná hověžinová useň
s dezénem v tloušťce 1,6 - 1,8 mm

PODŠÍVKA

vlasový plyš DELTA

VKLÁDACÍ
STÉLKA

anatomicky tvarovaná, potažená
vlasovým plyšem DELTA, antistatická

PODEŠEV

PU/PU - odolná proti palivovým
olejům, odolná proti uklouznutí,
dvousložkový nástriek, antistatická



KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ, ZIMNÍ PROVEDENÍ

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

BRUSEL

2880

OBJ. KÓD	2880-02W 2880-S3W	SVRŠEK	hovězinová useň s dežénem v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
PROVEDENÍ 02W	02W FO SRC - bez ocelové tužinky a planžety, hydrofobní - zimní provedení	PODŠÍVKA	vlasový plyš DELTA
PROVEDENÍ 02W	S3W SRC - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní - zimní provedení	VKLÁDACÍ STĚLKA	anatomicky tvarovaná, potažená vlasovým plyšem DELTA, antistatická
VELIKOST	36 - 48	PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická
NORMA	02W: ČSN EN ISO 20347:2012 S3W: ČSN EN ISO 20345:2012		



HARDHEEL
STRUCTURED

SPACE comfort

FORCED
CIRCULATION

anatomic
DRY SOLE



POLOHOLENOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV
CELOKOŽENÁ, ZIMNÍ PROVEDENÍ

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

SHEFFIELD

2890

OBJ. KÓD	2890-02W 2890-S3W	PODŠÍVKA	vlasový plyš DELTA
PROVEDENÍ 02W	02W FO CI SRC - bez ocelové tužinky a planžety, hydrofobní - zimní provedení	VKLÁDACÍ STĚLKA	anatomicky tvarovaná, potažená vlasovým plyšem DELTA, antistatická
PROVEDENÍ S3W	S3W CI SRC - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní - zimní provedení	PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástřík, antistatická
VELIKOST	36 - 48		
NORMA	02W: ČSN EN ISO 20347:2012 S3W: ČSN EN ISO 20345:2012		
SVRŠEK	hovězinová useň s dežénem v tloušťce 1,8 - 2,0 mm		



HARDHEEL
STRUCTURED

SPACE comfort

FORCED
CIRCULATION

anatomic
DRY SOLE



Worktime **EKO**



WORTIME
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

SANDÁL PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ
CELOKOŽENÝ, NON METALLIC

AMSTERDAM

2865

OBJ. KÓD 2865-01NON | 2865-S1NON

PROVEDENÍ 01 01 FO SR - bez kompozitní tužinky, NON METALLIC

PROVEDENÍ S1 S1 FO SR - s kompozitní tužinkou, NON METALLIC

VELIKOST 36 - 48

NORMA 01: ČSN EN ISO 20347:2023
S1: ČSN EN ISO 20345:2023

SVRŠEK broušená hovězí ušň
VELUR v tloušťce 1,6 - 1,8 mm

PODŠÍVKA

laminovaná prodyšná
textilie MESH

VKLÁDACÍ
STÉLKA

HI-POLY - anatomicky tvarovaná
z lehčené polyuretanové pěny
potažená textilií MESH,
antistatická

PODEŠEV

PU/PU - odolná proti palivovým
olejům, odolná proti uklouznutí,
dvousložkový nástrih, antistatická



SANDÁL PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÝ

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

AMSTERDAM

2865

OBJ. KÓD 2865-01 | 2865-S1

PROVEDENÍ 01 01 FO SR - bez ocelové tužinky

PROVEDENÍ S1 S1 FO SR - s ocelovou tužinkou

VELIKOST 01: 36-48 | S1: 36-50

NORMA 01: ČSN EN ISO 20347:2023
S1: ČSN EN ISO 20345:2023

SVRŠEK broušená hovězí ušň
VELUR v tloušťce 1,6 - 1,8 mm

PODŠÍVKA

laminovaná prodyšná
textilie MESH

VKLÁDACÍ
STÉLKA

HI-POLY - anatomicky tvarovaná
z lehčené polyuretanové pěny
potažená textilií MESH,
antistatická

PODEŠEV

PU/PU - odolná proti palivovým
olejům, odolná proti uklouznutí,
dvousložkový nástrih, antistatická



WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD
CELOKOŽENÝ

BERN

2885SN

OBJ. KÓD 2885SN-S1ESD

PROVEDENÍ S1 ESD FO SR - s ocelovou tužinkou -
antistatické vlastnosti ESD

VELIKOST 36 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2023
ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3

SVRŠEK broušená hovězí ušň **VELUR**
v tloušťce 1,6 - 1,8 mm

PODŠÍVKA

laminovaná prodyšná textilie
MESH

**VKLÁDACÍ
STÉLKA**

HI-POLY - anatomicky tvarovaná
z lehčené polyuretanové pěny
potažená textilií **MESH**,
antistatická

PODEŠEV

PU/PU - transparentní - odolná
proti palivovým olejům, odolná
proti uklouznutí, dvousložkový
nástřík, antistatická



SPACE comfort



anatomic
DRY SOLE



SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD
CELOKOŽENÝ

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

BERN

2885S

OBJ. KÓD 2885S-S1ESD

PROVEDENÍ S1 ESD FO SR - s ocelovou tužinkou -
antistatické vlastnosti ESD

VELIKOST 36 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2023
ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3

SVRŠEK lícová hovězí ušň s dezénem
v tloušťce 1,8 - 2,0 mm

PODŠÍVKA

laminovaná prodyšná
textilie **MESH**

**VKLÁDACÍ
STÉLKA**

HI-POLY - anatomicky tvarovaná
z lehčené polyuretanové pěny
potažená textilií **MESH**, antistatická

PODEŠEV

PU/PU - transparentní - odolná
proti palivovým olejům, odolná proti
uklouznutí, dvousložkový nástřík,
antistatická



SPACE comfort



anatomic
DRY SOLE

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

POLOBOTKA PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ - TEXTILNÍ

MALAGA

3125

OBJ. KÓD 3125-01 | 3125-S1

PROVEDENÍ 01 01 FO - bez ocelové tužinky

PROVEDENÍ S1 S1 FO - s ocelovou tužinkou

VELIKOST 36 - 48

NORMA 01: ČSN EN ISO 20347:2023
S1: ČSN EN ISO 20345:2023

SVRŠEK pletený, oděruvzdorný textil

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná
textilie **MESH**

**VKLÁDACÍ
STÉLKA** **HI-POLY** - anatomicky tvarovaná
z lehčené polyuretanové pěny potažená
textilií **MESH**, antistatická

PODEŠEV **PU/PU** - odolná proti palivovým olejům,
dvousložkový nástrík, antistatická



SPACE comfort

**FORCED
CIRCULATION**

**anatomic
DRY SOLE**



SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ
CELOKOŽENÝ - NON METALLIC

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

MARIBOR

2265

OBJ. KÓD 2265-S1NON

PROVEDENÍ S1 SRA - s kompozitní tužinkou
NON METALLIC

VELIKOST 36 - 48

NORMA ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK hovězí ušň povrstvená,
broušená v tloušťce 1,8 - 2,0 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie **MESH**

**VKLÁDACÍ
STÉLKA** **HI-POLY** - anatomicky tvarovaná
z lehčené polyuretanové pěny
potažená textilií **MESH**, antistatická

PODEŠEV **PU/PU** - odolná proti palivovým
olejům, odolná proti uklouznutí,
dvousložkový nástrík, antistatická

POZNÁMKA svršek obuvi nesmí přijít do styku s agresivní kyselinou nebo zásadou!



SPACE comfort

**FORCED
CIRCULATION**

**anatomic
DRY SOLE**

NON METALLIC



WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÁ, NON METALLIC

BERGAMO

3165

OBJ. KÓD	3165-S1P	PODŠÍVKA	textilie MESH s absorpční schopností
PROVEDENÍ	S1 P SRA - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, NON METALLIC	VKLÁDACÍ STÉLKA	lehčená polyuretanová pěna potažená textilií MESH, antistatická
VELIKOST	36 - 48	PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástriek, antistatická
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012		
SVRŠEK	hovězínová useň povrstvená, broušená v tloušťce 1,8 - 2,0 mm		



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE

NON METALLIC



POLOBOTKA PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ - TEXTILNÍ

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

IBIZA

3155

OBJ. KÓD	3155-01 3155-S1	PODŠÍVKA	lamínovaná prodyšná textilie MESH
PROVEDENÍ 01	01 FO SRA - bez ocelové tužinky	VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
PROVEDENÍ S1	S1 SRA - s ocelovou tužinkou	PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, dvousložkový nástriek, antistatická
VELIKOST	36 - 48		
NORMA	01: ČSN EN ISO 20347:2012 S1: ČSN EN ISO 20345:2012		
SVRŠEK	pletený, oděruvzdorný textil		



SPACE comfort



anatomic DRY SOLE



Worktime **MECHANIC**



WORK
TIME
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM
KOMBINOVANÉ

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

2140

OBJ. KÓD	2140
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	dlaň z jemné tříděné jehnětiny, polstrovaná, hřbet z materiálu TEBOX , zapínání VELCRO
PODŠÍVKA	bez podšívky
BALENÍ	60 párů / 6 párů
NORMA	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018
VELIKOST	8", 10", 12"
PROVEDENÍ	bílá tříděná jehnětina, černá textilie TEBOX
TŘÍDA OCHRANY	2 1 1 1 X



OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM
KOMBINOVANÉ

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

3040

OBJ. KÓD	3040
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	dlaň z jemné tříděné jehnětiny, hřbet z bavlněného úpletu modré barvy
PODŠÍVKA	bez podšívky
BALENÍ	120 párů / 12 párů
NORMA	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018
VELIKOST	8", 10"
PROVEDENÍ	bílá tříděná jehnětina, modrý bavlněný úplet
TŘÍDA OCHRANY	1 X 1 1 X



OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM
KOMBINOVANÉ

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

3045

OBJ. KÓD	3045
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	dlaň z jemné tříděné jehnětiny, hřbet z bavlněného úpletu černé barvy, zapínání VELCRO
PODŠÍVKA	bez podšívky
BALENÍ	60 párů / 6 párů
NORMA	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018
VELIKOST	8", 10"
PROVEDENÍ	bílá tříděná jehnětina, černý bavlněný úplet
TŘÍDA OCHRANY	1 X 1 1 X





OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM
CELOKOŽENÉ

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

3030

OBJ. KÓD	3030
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	třířená lícová buvolovice, zdvojená dlaň, pružinka v zápěstí
PODŠÍVKA	bez podšívky
BALENÍ	120 párů / 12 párů
NORMA	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018
VELIKOST	10,5"
PROVEDENÍ	bílá třířená buvolovice
TŘÍDA OCHRANY	2 1 2 2 X



OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM
KOMBINOVANÉ

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

101902

OBJ. KÓD	101902
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	dlaň z jemné třířené jehnětiny, hřbet z bavlněného úpletu, pružná pletená manžeta
PODŠÍVKA	bez podšívky
BALENÍ	120 párů / 12 párů
NORMA	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018
VELIKOST	8", 10"
PROVEDENÍ	bílá třířená jehnětina, bílý bavlněný úplet
TŘÍDA OCHRANY	2 1 1 1 X



OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM
KOMBINOVANÉ

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

1020R

OBJ. KÓD	1020R
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	dlaň ze silné lícové hovéziny, hřbet z bavlněné červené tkaniny, tuhá pogumovaná manžeta
PODŠÍVKA	bavlněná textilie v dlani
BALENÍ	120 párů / 12 párů
NORMA	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018
VELIKOST	10,5"
PROVEDENÍ	bílá lícová hovézina, červená bavlněná textilie
TŘÍDA OCHRANY	2 1 3 2 X



W1/15

OBJ. KÓD

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

PODŠÍVKA

BALENÍ

NORMA

VELIKOST

PROVEDENÍ

TŘÍDA OCHRANY

W1/15

silná štípaná hovězí ušň červené barvy, napuštěná voskem, kryté švy, 35 cm

bavlněná textilie

60 párů / 6 párů

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 (3 2 4 4 X)

EN 407:2004 (4 1 3 X 3 X)

EN 12477:2001

EN 12477:2001/A1:2005 (Typ A)

11"

červená štípaná hovězí, délka 35 cm

3 2 4 4 X 4 1 3 X 3 X



W1/20

OBJ. KÓD

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

PODŠÍVKA

BALENÍ

NORMA

W1/20

silná štípaná hovězí ušň modré barvy, napuštěná voskem, zdvojená dlaň, kryté švy šité kevlarovou nití, 35 cm

bavlněná textilie

60 párů / 6 párů

EN ISO 21420 : 2020

EN 388 : 2016 + A1 : 2018 (4 5 4 4 X)

EN 407 : 2004 (4 1 3 X 3 X)

EN 12477 : 2001

EN 12477 : 2001/A1 : 2005 (Typ A)

11"

modrá štípaná hovězí, zdvojená dlaň a okolí palce, délka 35 cm

4 5 4 4 X 4 1 3 X 3 X

VELIKOST

PROVEDENÍ

TŘÍDA OCHRANY





OCHRANNÉ RUKAVICE PRO SVÁŘEČE - CELOKOŽENÉ

WORK
TIME
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

E1/15LI

OBJ. KÓD

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

PODŠÍVKA

BALENÍ

NORMA

VELIKOST

PROVEDENÍ

TŘÍDA OCHRANY

E1/15LI

dlaň z tříděné jehnětiny, dlouhá tuhá manžeta 20 cm ze štípané hovězí, šité kevlarovou nití

bez podšívky

60 párů / 12 párů

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 (2 1 1 2 X)

EN 407:2004 (4 1 X X 2 X)

EN 12477:2001

EN 12477:2001/A1:2005 (Typ B)

11"

šedá lícová jehnětina, šedá 20 cm manžeta ze štípané hovězí

2 1 1 2 X 4 1 X X 2 X



EN420-EN388-EN1247
size 11"
E1/15LI



 **ČERVINKA[®]FIRE**
GROUP

Podolská 103/126, Praha 4, 147 00

PROVOZOVNA:

Rostislavova 1265, Uherské Hradiště, 686 01

ČERVINKA - CZECH REPUBLIC s.r.o.

+420 572 570 961

info@hasicitechnika.com

www.cervinkafiregroup.com