


ZAŘÍZENÍ PRO SUŠENÍ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ - řada DRY

Pro rychlé odstranění vlhkosti vzniklé při hydraulických zkouškách uvnitř hasicích přístrojů a přenosných tlakových lahví.

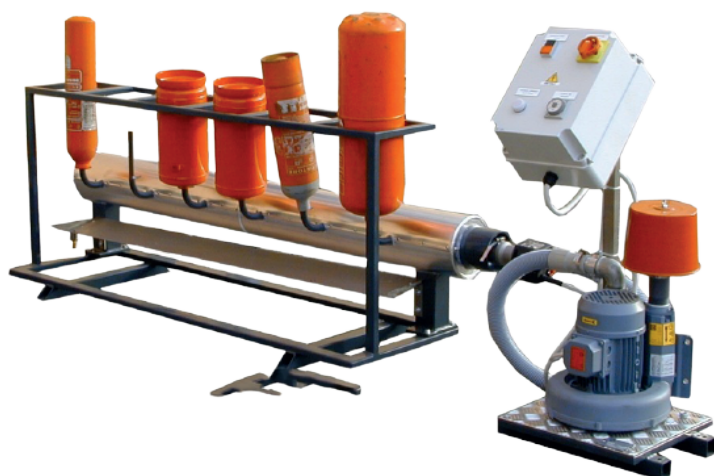

DRY-6

VÝHODY

Kompaktní rozměry a nízká spotřeba elektrické energie činí zařízení DRY2 velmi snadným pro použití v dílně, mobilní dílně nebo servisním vozidle.

Zařízení je rovněž vhodné pro sušení tlakových lahví používaných při potápění a také pro lahve určené pro kyslíkové aplikace.

Jednotka DRY6 zajišťuje vysokou produktivitu díky možnosti sušit více hasicích přístrojů současně.

Na přání je možné zařízení vybavit regulací teploty vzduchu, která umožňuje bezpečné sušení také hliníkových nebo kompozitních lahví, jež nesnášejí vysoké teploty.

KOMPONENTY A ZAŘÍZENÍ

- > Boční ventilátor
- > Rychloohřevné topné těleso
- > Tepelně izolovaný hlavní rozvod vzduchu
- > Časovač pro nastavení doby sušení
- > Hlavní rozvaděč s ovládáním 24 V

DOSTUPNÉ MODELY

- > DRY2 – jednofázový
- > DRY6 – třífázový



PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

POPIS	MODEL	KÓD
Příslušenství pro pojízdné hasicí přístroje	DRY2WE	AZEE002
Příslušenství pro pojízdné hasicí přístroje	DRY6WE	AZEE006

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	DRY2	DRY6/4	DRY6/10
KATALOGOVÝ KÓD	MZEE002	MZEE001	MZEE003
POČET MÍST PRO HASICÍ PŘÍSTROJE	2	6	6
POČET HASICÍCH PŘÍSTROJŮ ZA HODINU (6kg kapacita)	12	36	48
POČET MÍST PRO POJÍZDNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE (s příslušenstvím WE)	1	2	3
POČET POJÍZDNÝCH HASICÍCH PŘÍSTROJŮ ZA HODINU (s příslušenstvím WE)	2	4	6
NAPĚTÍ / FREKVENCE (VAC/Hz)	220/50	400/501	400/50
VÝKON VENTILÁTORU (kW)	0,37	1,1	1,5
VÝKON TOPNÉHO TĚLESA (kW)	0,77	4	10
ROZMĚRY (D × Š × V) (mm)	870×370×685	2000×500×700	2000×500×700
HMOTNOST (kg)	30	70	75

DAMOTEK
equipment for extinguishers & cylinders

Výrobce:
DAMOTEK SRL UNIPERSONALE
www.damotek.com

ČERVINKA[®]FIRE
GROUP

Oficiální distributor:
ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.
Rostislavova 1265, Uherské Hradiště 686 01
info@hasicitechnika.com
www.cervinkafiregroup.com